






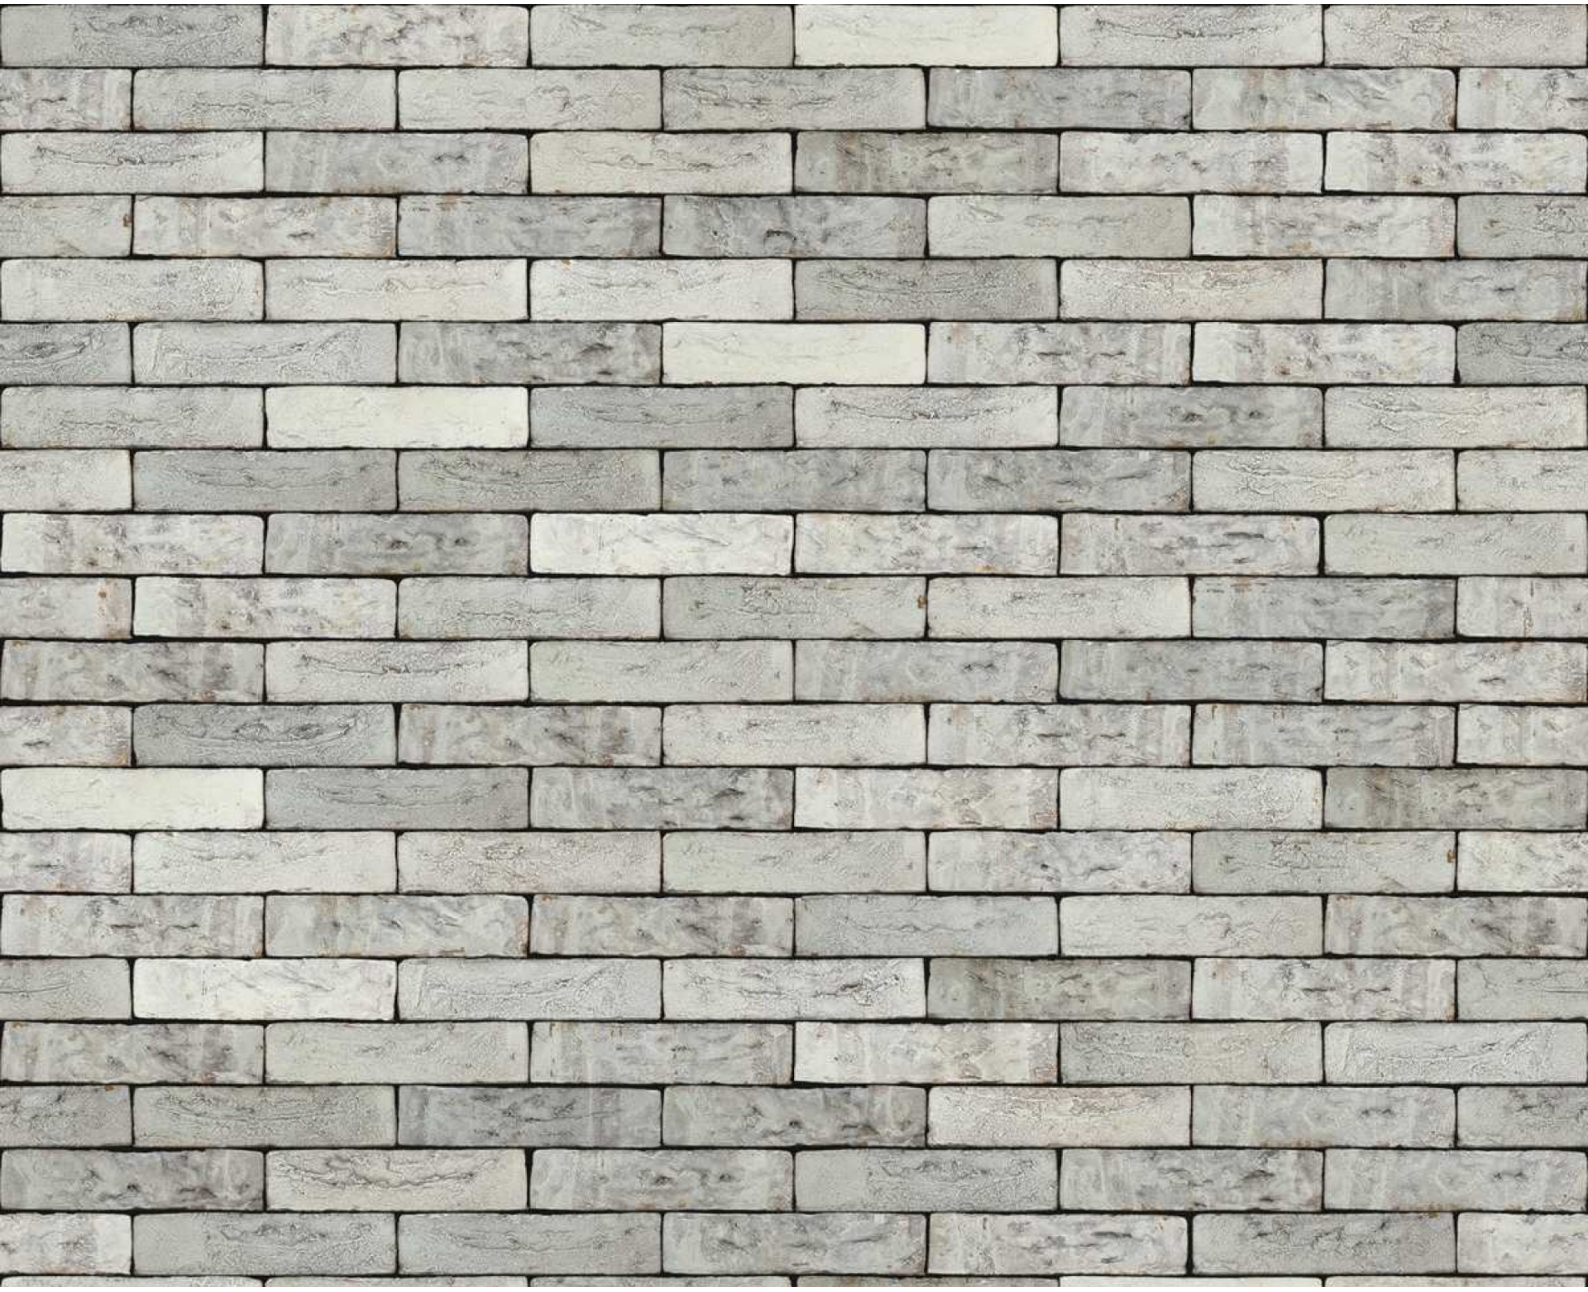

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be

**Dieser Verblender wird aus hochwertigen bronzefarbigen Flusston von niederländischer Ursprung hergestellt.**

#### OPTIK UND STRUKTUR

Die Handform-Verblender (in der Regel ohne Lochung hergestellt) sind auf den Sichtflächen und auf eine Lagerfläche besandet und haben bei fast allen Sortierungen auf eine Lagerfläche eine Mulde (Mörteltasche). Der Verblender hat eine unregelmäßige Oberfläche, gekennzeichnet durch reliefartige Faltungen und unregelmäßigen Linien, welche im Herstellungsprozess durch das Verwenden von Sand entstehen. Die Verblender der Koloro -Serie sind mit einer Zementbeschichtung ausgestattet.

#### FARBE

Der Untergrund ist dunkelgrau. Auf den handgeformten Ziegel wird eine hellgraue bis weisse Deckschicht/Beschichtung aus einer Zementmischung aufgetragen. Dadurch wird der Farbton leicht nuanciert. Die Farbe kann sich unter feuchten Bedingungen ändern. Nach dem Trocknen zeigt die Zementbeschichtung wieder ihre ursprüngliche Farbe. Die Ziegel werden in feuchter Form angeliefert, wodurch die Farbe meistens abweicht. Nach dem Austrocknen nimmt die Zementschicht die vorgesehene Farbe an. Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

#### VERARBEITUNG

Für unsere beschichteten Ziegel sind **spezifische Verarbeitungsvorschriften** verfügbar. Bitte konsultieren Sie diese im Voraus, um eine korrekte und gelungene Ausführung des Fassadenmauerwerks sicherzustellen.
Für das Format N70 sind **spezifische Verarbeitungsvorschriften** verfügbar.

#### VERFÜGBARE FORMATE:

Andere Formate auf Anfrage ab 2.000 m². Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichem Ton Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen.

| | WV 50 | WV 65 |
|---|---|---|
| **Verfügbare Formate** | ✓ | ✓ |
| **Abmessungen in mm** | ±210x100x50 | ±215x100x65 |
| **Stück pro m² traditionelles Mauerwerk (±12-mm-Fugen)** | ±75 | ±58 |
| **Stück pro m² Dünnbettmörtel-Mauerwerk (±6-mm-Fugen)** | ±87 | ±65 |
| **Stück pro m² geklebter Verblender (±4-mm-Fugen)** | ±91 | ±68 |

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NBN EN 771-1 (CE)

- Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter

  https://www.nelissen.be/de-de/verblender/verblender-kollektion/nuvola

#### QUALITÄT

Nelissen Ziegeleien legt großen Wert auf Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Managementsytem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt). Alle unsere Zertifikate finden Sie auf unserer Website.

*Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.*


Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be