






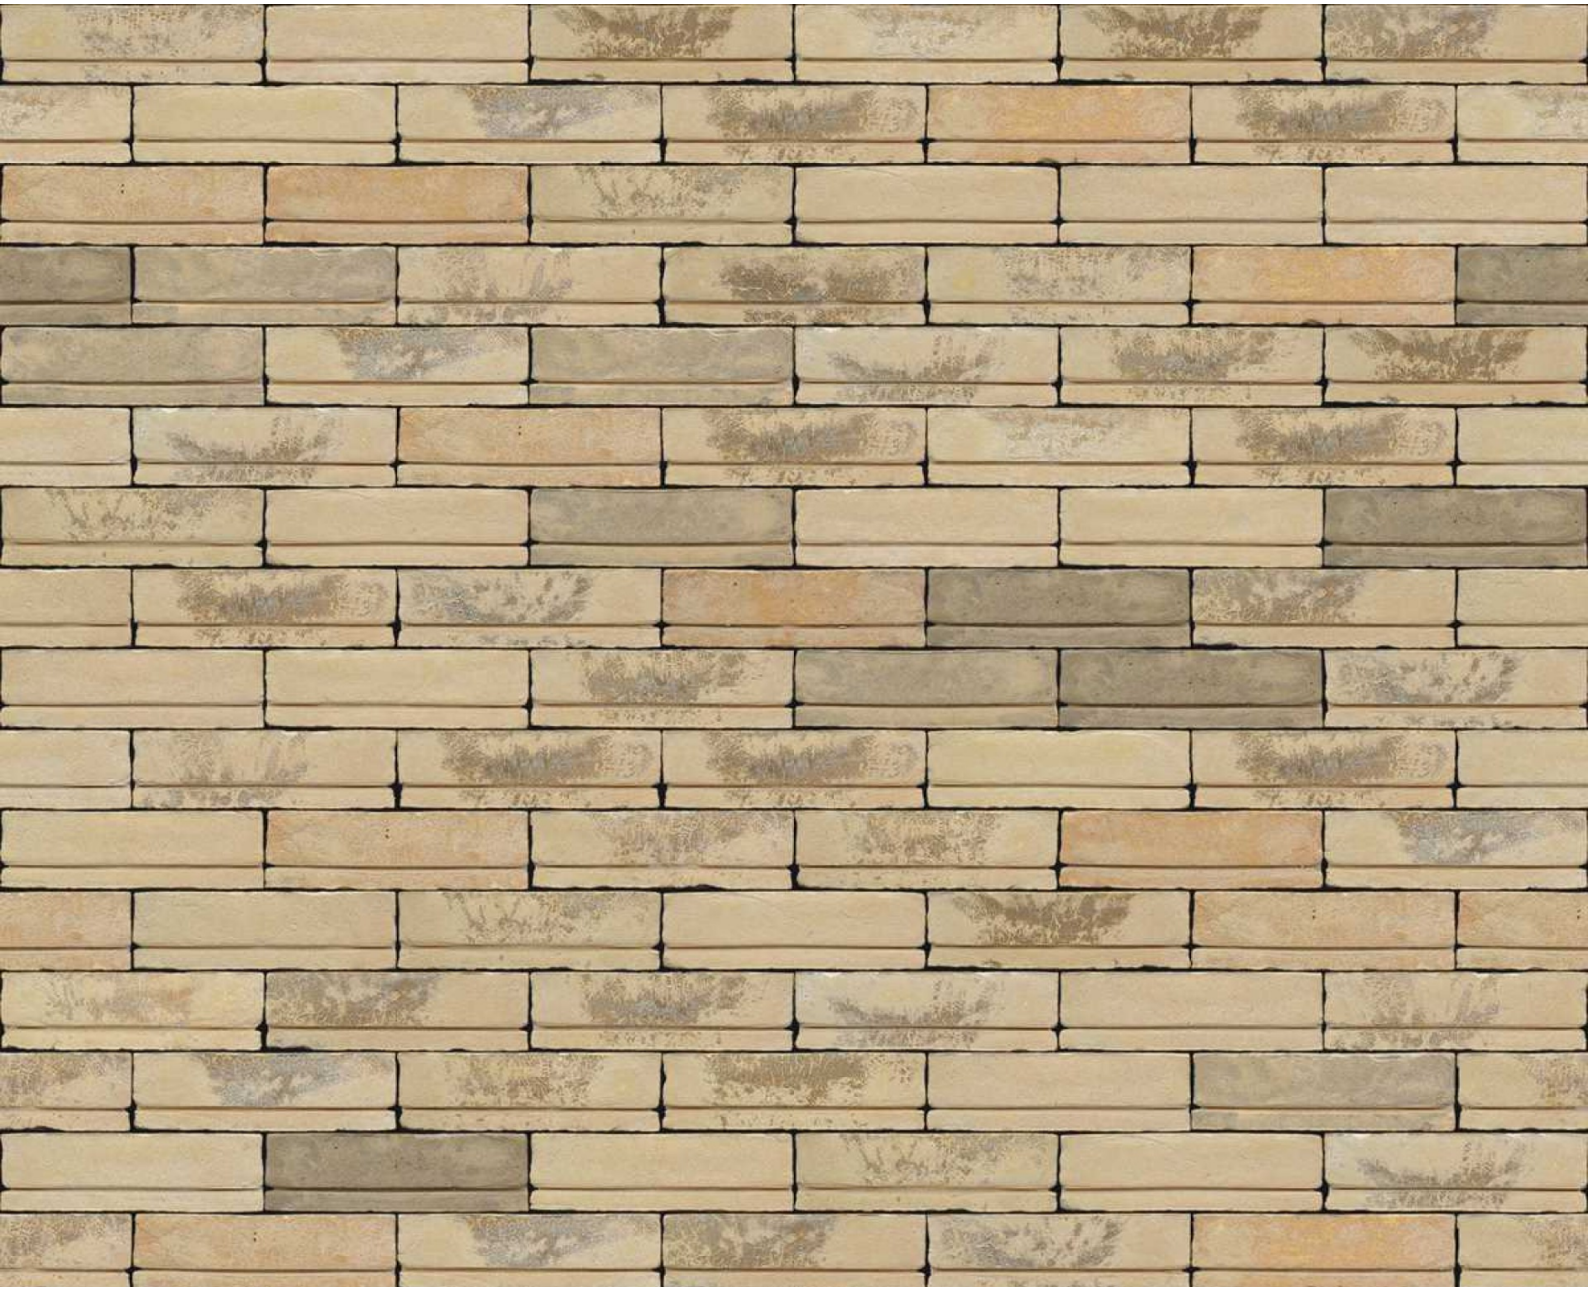

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be

**Dieser Handformverblender wird aus Löss hergestellt, der unter anderem auf dem Kesselt-Plateau im Maastal (Belgien) abgebaut und mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel veredelt wird.**

#### OPTIK UND STRUKTUR

Die Handform-Verblender sind auf den Sichtflächen und auf eine Lagerfläche besandet. Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, gekennzeichnet durch reliefartige Faltungen und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorgang erfolgt mit einen gasbetriebenen Tunnelofen. DUBIO ist in zwei Varianten verfügbar: DUBIO 1 = DUBIO mit einer Schattenfuge auf der langen Seite (asymmetrische Schattenfuge) und DUBIO 2 = DUBIO mit zwei Schattenfugen auf der langen leite (doppelte symmetrische Schattenfuge). Das Linienmuster wird auf mindestens einer kurzen Seite des Verblenders fortgesetzt. Die Dicke der Schattenfuge beträgt ± 4 mm.

#### FARBE

Der Untergrund des Verblenders ist Gelb. Die verschiedenen Sandsorten sorgen für Farbschattierungen, welche variieren von Gelb bis hell Rosa mit beige, grauen und orange Nuancen. Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

#### VERARBEITUNG

Beachten Sie unsere **Verarbeitungsvorschriften** für eine korrekte und gelungene Ausführung des Fassadenmauerwerks.
Für das Format N70 sind **spezifische Verarbeitungsvorschriften** verfügbar.

#### VERFÜGBARE FORMATE:

Andere Formate auf Anfrage ab 2.000 m². Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichem Ton Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen.

| | N70/7 |
|---|---|
| **Verfügbare Formate** | ✓ |
| **Abmessungen in mm** | ±240x70x70 |
| **Stück pro m² traditionelles Mauerwerk (±12-mm-Fugen)** | ±48 |
| **Stück pro m² Dünnbettmörtel-Mauerwerk (±6-mm-Fugen)** | ±53 |
| **Stück pro m² geklebter Verblender (±4-mm-Fugen)** | ±54 |

Leistungskriterien nach PTV 23-002 (BENOR)

- Anfängliche Wasseraufnahme: Normal saugfähig (IW 3)
- Frostklasse: Sehr Frostbeständig – F2 (80°C)

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NBN EN 771-1 (CE)

- Wasseraufnahme: 17%
- Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter

  https://www.nelissen.be/de-de/verblender/verblender-kollektion/monet-dubio-1

#### QUALITÄT

Nelissen Ziegeleien legt großen Wert auf Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Managementsytem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt). Alle unsere Zertifikate finden Sie auf unserer Website.

*Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.*


Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be