
Classico
Alt-Brüssel

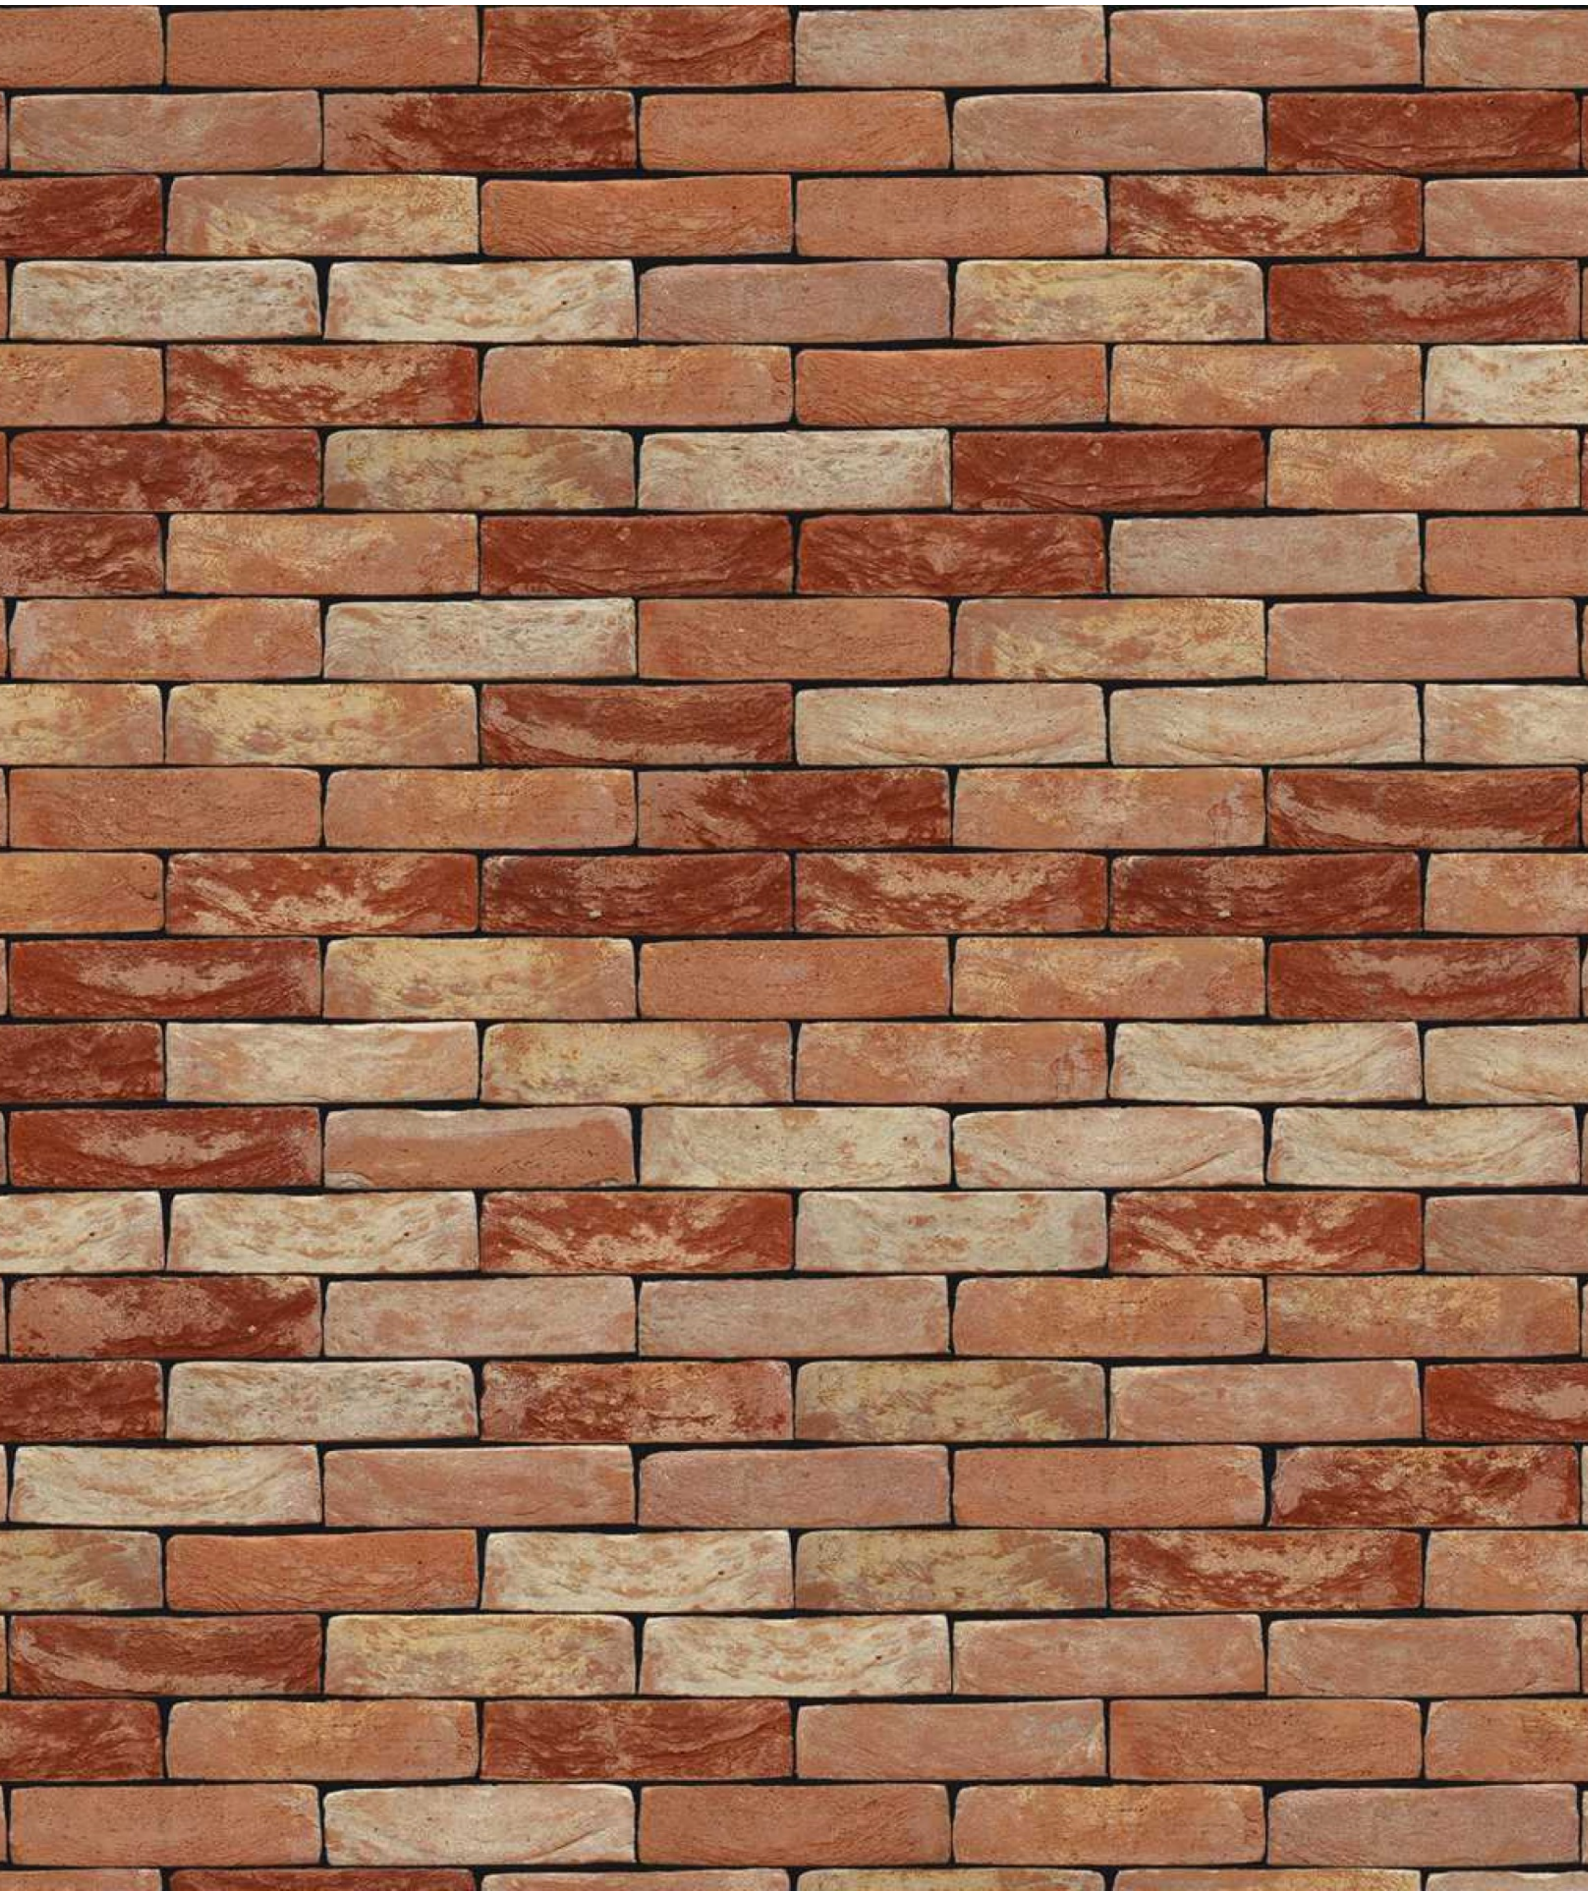

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be

Dieser Handformverblender wird aus Löss hergestellt, der unter anderem auf dem Kesselt-Plateau im Maastal (Belgien) abgebaut und mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel veredelt wird.

OPTIK UND STRUKTUR

Die Handform-Verblender (ohne Lochung) sind auf den Sichtflächen und auf eine Lagerfläche besandet, und haben möglicherweise auf eine Lagerfläche eine Mulde (Mörteltasche). Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, gekennzeichnet durch reliefartige Faltungen und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorgang erfolgt mit einem gasbetriebenen Tunnelofen. Die Verblender haben eine grobe Struktur, unregelmäßige Formen und große visuelle Ähnlichkeit mit echten, wiederverwerteten Verblender.

FARBE

Der Grundton des Steins ist Blassrosa. Das typische gealterte Aussehen wird durch die Behandlung der nassen, ungebrannten Ziegel mit verschiedenen Zuschlagstoffen erreicht, der eine leichte mechanische Bearbeitung vorausgeht. Die Farbtöne reichen von sanften Pastellnuancen bis hin zu Orangerot in Kombination mit mergelfarbigen und hellgrauen Schattierungen. Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

VERARBEITUNG

Beachten Sie unsere **Verarbeitungsvorschriften** für eine korrekte und gelungene Ausführung des Fassadenmauerwerks.
Für das Format N70 sind **spezifische Verarbeitungsvorschriften** verfügbar.

VERFÜGBARE FORMATE:

Andere Formate auf Anfrage ab 2.000 m². Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichem Ton Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen.

	WV 65	MOD 50
Verfügbare Formate	✓	
Abmessungen in mm	±215x100x65	±190x90x50
Stück pro m² traditionelles Mauerwerk (±12-mm-Fugen)	±58	±83
Stück pro m² Dünnbettmörtel-Mauerwerk (±6-mm-Fugen)	±65	±95
Stück pro m² geklebter Verblender (±4-mm-Fugen)	±68	±100

Leistungskriterien nach PTV 23-002 (BENOR)

- Anfängliche Wasseraufnahme: Normal saugfähig (IW 3)
- Frostklasse: Sehr Frostbeständig – F2 (80°C)

TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NBN EN 771-1 (CE)

- Wasseraufnahme: 16%
- Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter

  https://www.nelissen.be/de-de/verblender/verblender-kollektion/alt-bruessel

QUALITÄT

Nelissen Ziegeleien legt großen Wert auf Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Managementsytem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt). Alle unsere Zertifikate finden Sie auf unserer Website.

Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be