
Hammered
Hestia

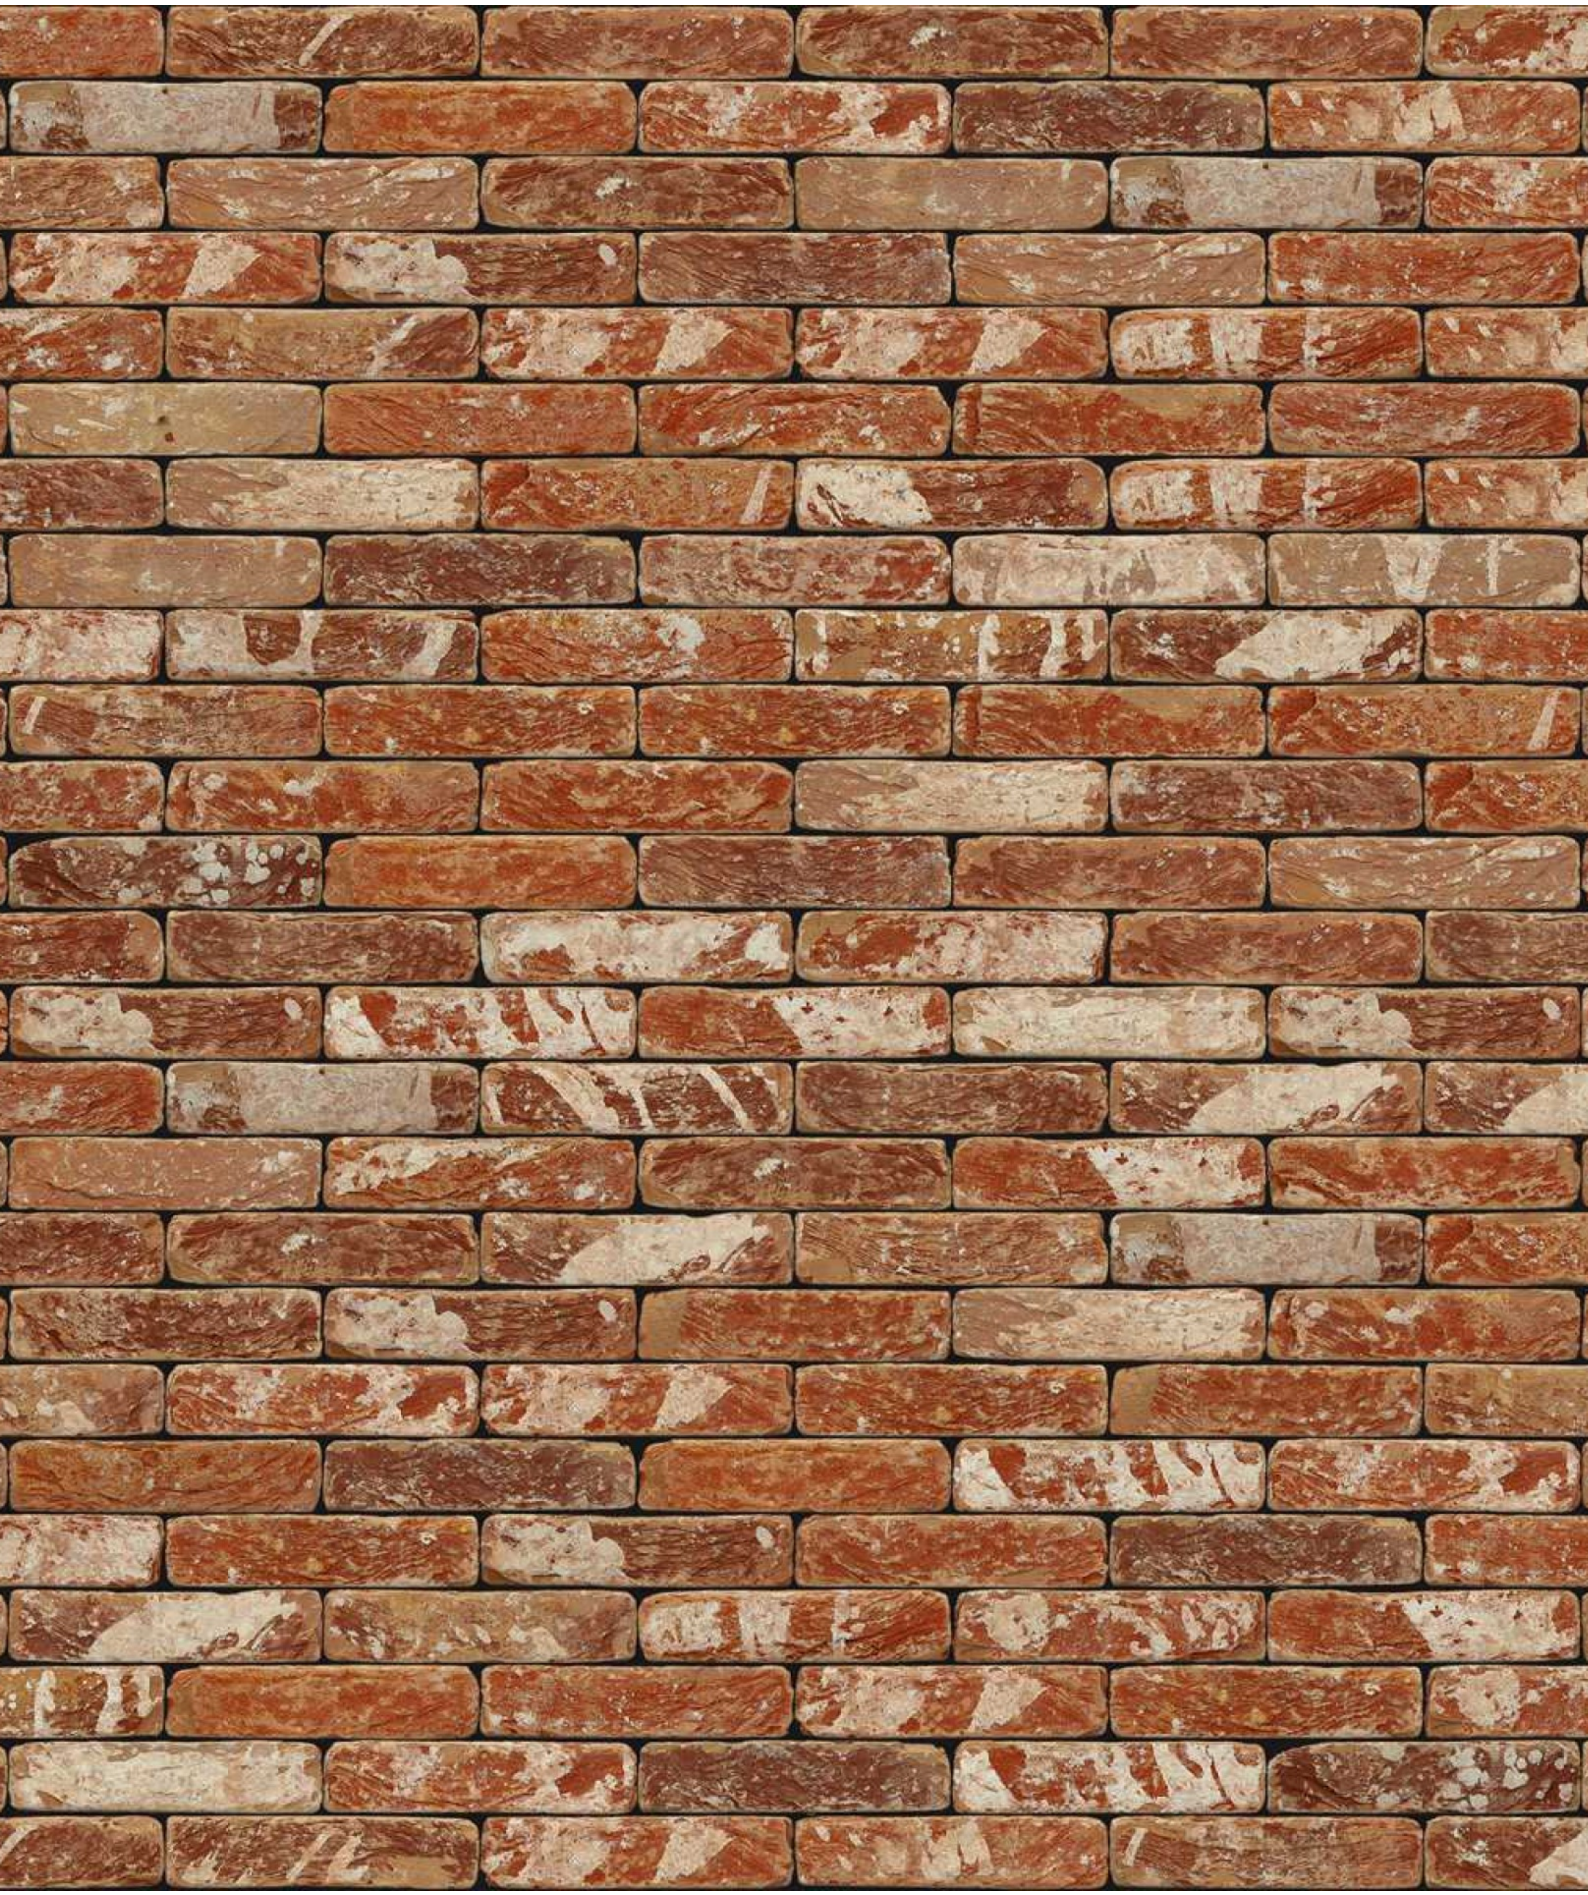

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be

Dieser Handformverblender wird aus Löss hergestellt, der unter anderem auf dem Kesselt-Plateau im Maastal (Belgien) abgebaut und mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel veredelt wird.

OPTIK UND STRUKTUR

Die Handform-Verblender (nicht perforiert) sind auf den Sichtflächen und auf eine Lagerfläche besandet und haben möglicherweise auf eine Lagerfläche eine Mulde (Mörteltasche). Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, gekennzeichnet durch reliefartige Faltungen und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorgang erfolgt mit einen gasbetriebenen Tunnelofen. Die Verblender haben eine grobe Struktur, unregelmäßige Formen und große visuelle Ähnlichkeit mit echten, wiederverwerteten BackVerblendern. Der robuste Retro-Look dieses Verblenders wird durch einen besonderen Alterungsprozess erreicht.

FARBE

Der Untergrund des Verblenders ist rosa. Die Farbvariationen zeigen einen pastellfarbige Abwechslung, ausgehend von orangerot bis weinrot, abwechselnd mit gelben Nuancen. Der Alterungsprozess beeinflusst darüber hinaus die Farbabstufungen. Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

VERARBEITUNG

Beachten Sie unsere **Verarbeitungsvorschriften** für eine korrekte und gelungene Ausführung des Fassadenmauerwerks.
Für das Format N70 sind **spezifische Verarbeitungsvorschriften** verfügbar.

VERFÜGBARE FORMATE:

Andere Formate auf Anfrage ab 2.000 m². Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichem Ton Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen.

	N70/4	N70/5	N70/6,5	WV 50	WV 65	MOD 50	MOD 65	RF 4	NNF
Verfügbare Formate				✓	✓				
Abmessungen in mm	±240x70x40	±240x70x50	±240x70x65	±210x100x50	±215x100x65	±190x90x50	±190x90x65	±210x100x40	±240x107x72
Stück pro m² traditionelles Mauerwerk (±12-mm-Fugen)	±80	±65	±52	±75	±58	±83	±65	±86	±48
Stück pro m² Dünnbettmörtel-Mauerwerk (±6-mm-Fugen)	±92	±74	±58	±87	±65	±95	±73	±96	±53
Stück pro m² geklebter Verblender (±4-mm-Fugen)	±96	±78	±60	±91	±68	±100	±77	±98	±54

Leistungskriterien nach PTV 23-002 (BENOR)

- Anfängliche Wasseraufnahme: Normal saugfähig (IW 3)
- Frostklasse: Normal Frostbeständig – F2

TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NBN EN 771-1 (CE)

- Wasseraufnahme: 16%
- Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter

  https://www.nelissen.be/de-de/verblender/verblender-kollektion/hestia

QUALITÄT

Nelissen Ziegeleien legt großen Wert auf Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Managementsytem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt). Alle unsere Zertifikate finden Sie auf unserer Website.

Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be