
Hammered
Hestia

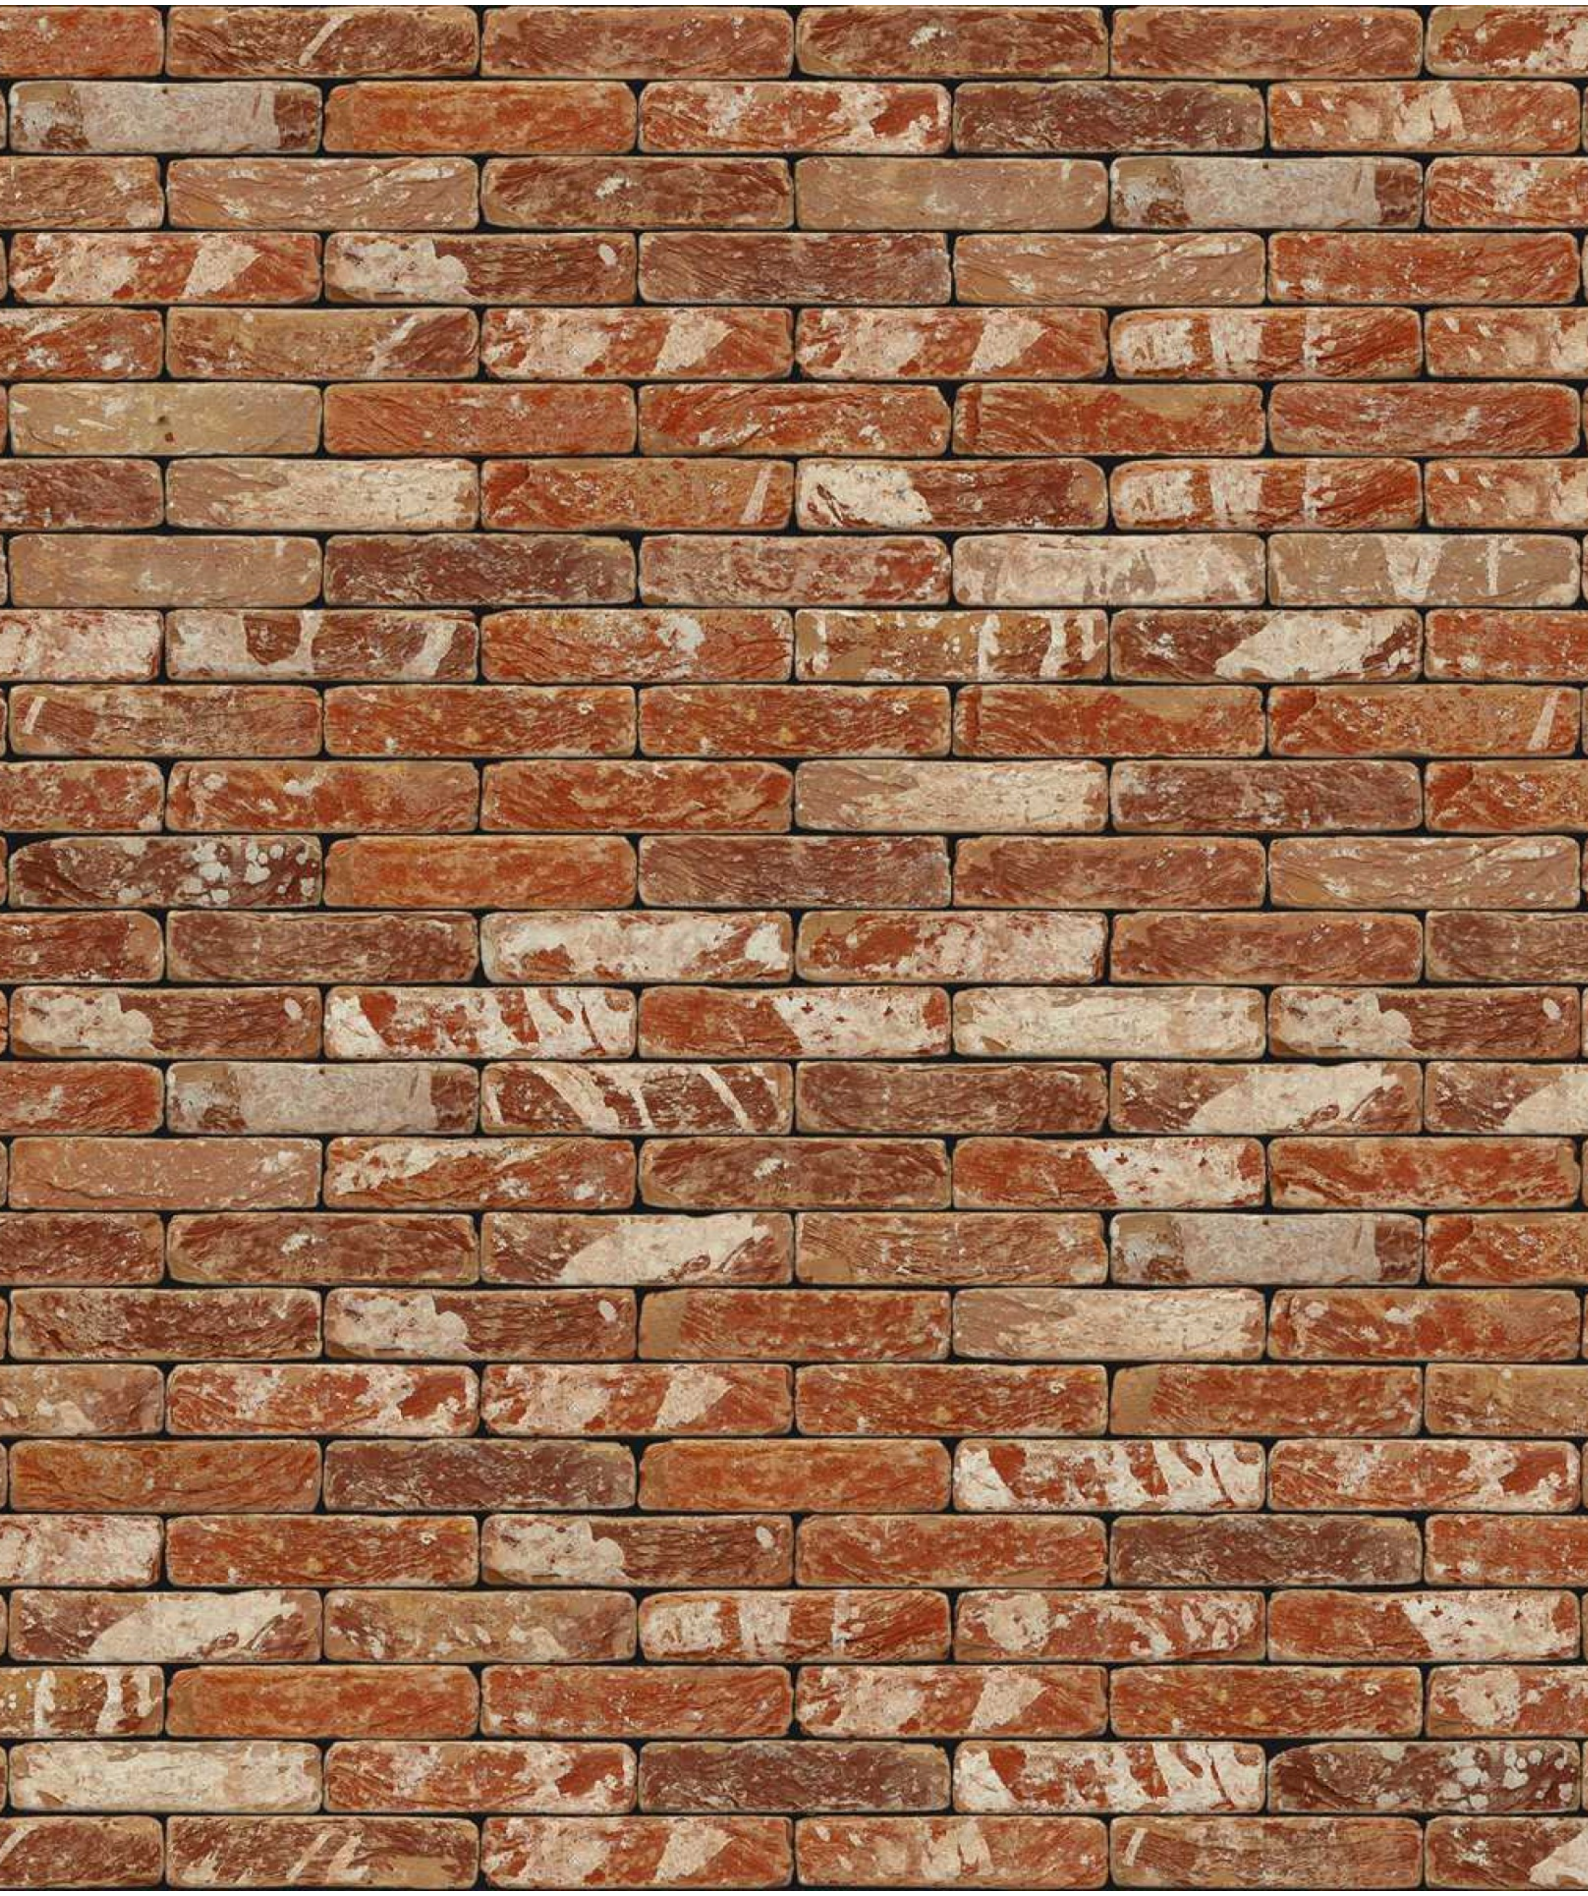

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be

Cette brique moulée main est fabriquée à partir d'argile de Lœss, extraite notamment du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse (Belgique) et valorisée avec des matières premières provenant de la région volcanique de l'Eifel.

ASPECT ET STRUCTURE

La brique de parement (non perforée) est dotée de cinq faces sablées et d'une face pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. Les briques sont cuites dans un four tunnel chauffé au gaz. Les briques ont une structure grossière, une forme irrégulière et une forte ressemblance avec les véritables briques de récupération. L'aspect rétro de cette brique est obtenu par la mise en œuvre d'un procédé de tambourinage.

COULEUR

La couleur de base de la brique est rose. Les variations de couleurs offrent une palette pastel qui varie du rouge-orange au pourpre-rouge avec des alternances jaunes. Le procédé de vieillissement influence également la palette des teintes. Le coloris représenté sur ce document est une approche de la réalité.

TRAITEMENT

Consultez nos **instructions de mise en œuvre** pour une exécution correcte et réussie de la maçonnerie de façade.
Des **instructions spécifiques** sont disponibles pour le format N70.

FORMATS DISPONIBLES

Autres formats disponibles sur demande à partir de 2.000 m². Des différences de dimensions peuvent apparaître lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles. Selon le type d'argile des variations dans les dimensions sont possibles.

	N70/4	N70/5	N70/6,5	WV 50	WV 65	MOD 50	MOD 65	RF 4	NNF
Formats disponibles				✓	✓				
Dimensions en mm	±240x70x40	±240x70x50	±240x70x65	±210x100x50	±215x100x65	±190x90x50	±190x90x65	±210x100x40	±240x107x72
Nombre au m² maçonnerie traditionnelle (joint ±12 mm)	±80	±65	±52	±75	±58	±83	±65	±86	±48
Nombre au m² maçonnerie à joints minces (joint ±6 mm)	±92	±74	±58	±87	±65	±95	±73	±96	±53
Nombre au m² maçonnerie collée (joint ±4 mm)	±96	±78	±60	±91	±68	±100	±77	±98	±54

Critères de performance selon PTV 23-002 (BENOR)

- Absorption d'eau initiale: Absorption normale (IW 3)
- Classe de gel: Résistance normale au gel – F2

INFORMATION TECHNIQUE SELON NBN EN 771-1 (CE)

- Absorption d'eau: 16%
- La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur

  https://www.nelissen.be/fr-fr/briques/collection-de-briques/hestia

QUALITÉ

Qualité supérieure, environnement et durabilité sont des éléments essentiels pour Briqueteries Nelissen. Nous travaillons conformément au système de gestion certifié suivant les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement). Tous nos certificats sont disponibles sur notre site.

Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

Kiezelweg 458-460 • B-3620 Lanaken (Kesselt) • +32 12 44 02 44 • info@nelissen.be • www.nelissen.be