




# NELISSEN

STEENFABRIEKEN / BRIQUETERIES

## CAPRI

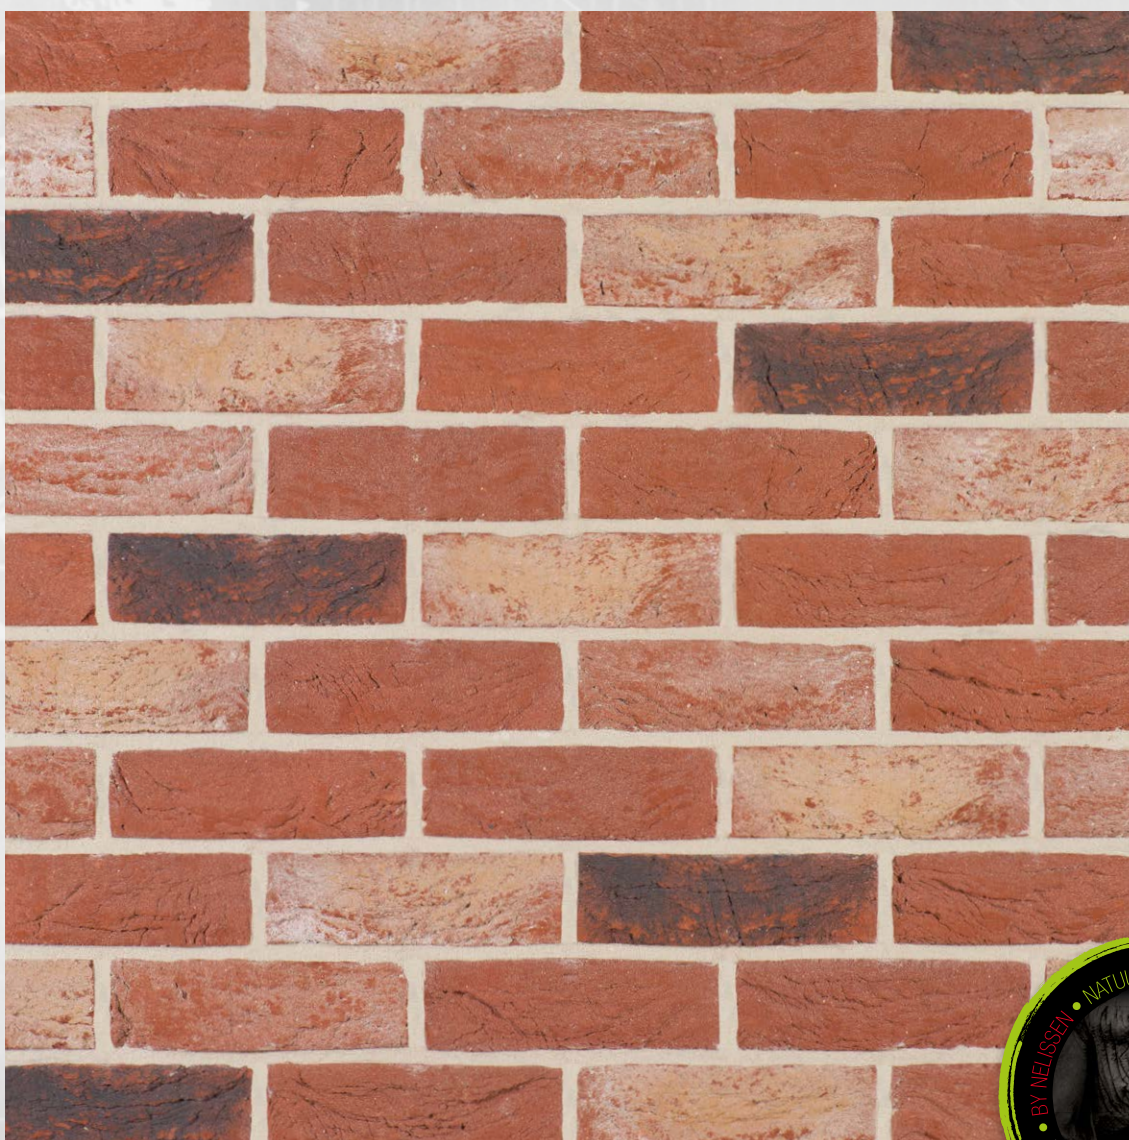

**NATURLICH**, NACHHALTIGES BAUEN.  
**NATURALLY**, SUSTAINABLE BUILDING.

Kiezeltweg 460 - B-3620 Kesselt (Lanaken) T+32 - (0)12 - 44 02 44 F+32 - (0)12 - 45 53 89 info@nelissen.be

[www.nelissen.be](http://www.nelissen.be)

Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Limburgse Löss, gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei en opgewaardeerd met grondstoffen uit de Vulkanaan-Eifel.

### Uiterlijk en structuur

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op één vlakke zijde voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder lichtjes reducerende atmosfeer.

### Kleur

De ondergrond van de steen is rood. De kleurschakeringen variëren van bruinrood met witte nuances en blauwe afzettingen. Dit alles in een wel bepaalde verhouding.

### Beschikbare formaten

Aantal per m<sup>2</sup>\*

Waalvorm 65 (213.101.64)

± 58/m<sup>2</sup>

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf ± 60.000 stuks.

Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinatie van stenen gebakken uit verschillende soorten leem!

Dieser Fassadenstein im Handformat wird aus limburgerischem Löß hergestellt, der in dem Kesseltplateau im Maastal gewonnen wird und aufgewertet ist mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel.

### Optik und struktur

Die Handform-Verblender sind auf den Sichtflächen, und auf eine Lagerfläche besandet, und haben auf eine Lagerfläche eine Mulde. Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, durch reliefartige Faltungen, und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorgang verläuft in einem mit Gas geheizten Tunnelofen unter leicht reduzierter Atmosphäre.

### Farbe

Der Untergrund des Steins ist rot. Die Farbschattierungen variieren von braunrot mit weißen Nuancen und blauen Ablagerungen. Dies erfolgt in vorgegebenen Proportionen.

### Verfügbare Formate

Menge pro m<sup>2</sup>\*

Waalform 65 (213.101.64)

± 58/m<sup>2</sup>

Weitere Formate auf Anfrage ab ± 60.000 Stück.

Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichen Ton.

Cette brique moulée main est fabriquée en löss limbourgeois, extrait du limon (argile) du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse et revalorisé avec les matières premières provenant de l'Eifel volcanique.

### Aspect et structure

Cinq des faces des briques de parement non perforées sont sablonnées, la dernière pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. La structure a un aspect grossier, de fines lignes irrégulières dans la partie sablée. Les briques sont cuites sous une atmosphère légèrement réduite dans un four tunnel chauffé au gaz.

### Couleur

La couleur de base de la brique est rouge foncé. Les tons vont du rouge-brun avec des nuances de blanc-beige et des reflets bleus. Le tout dans un ensemble harmonieux.

### Formats disponibles

Nombre par m<sup>2</sup>\*

Waalformat 65 (213.101.64)

± 58/m<sup>2</sup>

Autres formats sur demande à partir de ± 60.000 pièces.

Des différences de dimensions peuvent survenir lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles!

This hand-moulded facing brick is made from Limburger löss clay from the Kesselt tableland in the valley of the Meuse and revalue with raw materials from the Volcanic Eifel.

### Aspect and structure

The facade bricks (non-perforated) have five sand covered sides and one oblong groove. The structure looks rugged with fine and irregular grooves in the sandy surface. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven under slightly reduced atmosphere.

### Colour

The brick has a red base, with the hues ranging from brown-red with white shadings and blue sediments. All this in accurately defines proportions.

### Available types

Total per m<sup>2</sup>\*

Waal brick 65 (213.101.64)

± 58/m<sup>2</sup>

Other sizes on request from ± 60.000 units.

Take care of possible size variations when blending brick types of different clay colours.

(9) Aangegeven prestatie:		(9) Performances déclarées:			(9) Erklärte Leistung:			(9) Declared performance:		
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions		M50	M65	RF	WW50	WW65	N70			
Lengte / Longueur / Länge / Length		188	188	208	209	213	239			mm
Breedte / Largeur / Breite / Width		88	88	100	100	101	72			mm
Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight		49	64	39	49	64	49			mm
Genormaliseerde druksterkte / Résistance à la compression normalisée		cat. I, <b>1</b>		22	25	22	22	25	24	N/mm <sup>2</sup>
Normierte Druckfestigkeit / Normalised compressive strength										
Gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression moyenne		30								N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength										
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance								T2		
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category								R1		
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces								NPD		
Parallellisme legvlakken / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces								NPD		
Bruto volumieke massa / Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohichte / Gross dry density								1600 (D2)		kg/m <sup>3</sup>
Netto volumieke massa / Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohichte / Net dry density								1750 (D2)		kg/m <sup>3</sup>
Verschijningsvorm / Configuration / Form und Ausbildung / Configuration								1		
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength								0,15 / 0,30		N/mm <sup>2</sup>
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A								0,55 (S1)		W/mK
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,dry,mat(90,90))								0,59 (S2)		W/mK
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability								5/10		
[Duurzaamheid: vorst / dooiverstand] / [Durability: resistance au gel/dégel]								F2		
[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] / [Durability : freeze/thaw resistance]										
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Water absorption								13		%
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption								3,5		kg/(m <sup>2</sup> min)
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content								S2		
[Vormstabiliteit: vochtexpansie] / [Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité]								NPD		mm/m
[Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung] / [Dimensional stability: Moisture movement]										
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire								A1		
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances								NPD		

λ 10, nat (90,90) : 1,2 W/mk  
 Zeer vorstbestendig volgens PTV 23-002

λ 10, feucht (90,90) : 1,2 W/mk  
 Sehr Frostbeständig nach PTV 23-002

λ 10, humide (90,90) : 1,2 W/mk  
 Très résistant au gel selon PTV 23-002

λ 10, wet (90,90) : 1,2 W/mk  
 Very frost-proof according to PTV 23-002

### Raadpleeg de DOP op onze website voor de actuele technische informatie.

De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

### Auf unsere website finden sie die aktuelle DOP Informationen.

Die abgedruckten farben sind nur wirklichkeitsnah. Je nach serie können die durchschnittliche maße abweichen.

### Voir le DOP sur notre site internet pour trouver l'information technique actuelle.

Le colori représenté sur ce document est une approche de la réalité. Les différentes cuissons peuvent présenter des variations de dimensions.

### See the DOP on our website for the current technical information.

The colours shown are near reflection of the reality. From one series to another the size may differ.

- \* Op basis van traditioneel metselwerk
- \* Sur base de maçonneries traditionnelles
- \* Based on traditional masonry
- \* Auf Grundlage der traditionellen Fuge



Certificatnummer: TKE 1993  
 PTV 23-002  
 «VORMGEGEVEN BOUWSTOF»

BCCA  
 Certified  
 ISO 9001

06  
 0749-CPR  
 BC2/2015/086/013-00-P/01  
 NBN EN 771-1