


(1) Unieke identificatiecode va het producttype:
ZOLA

(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
2+

(4) Fabrikant
Nelissen gevelstenen

NB 0749
EN 771-1
2011
+A1:2015

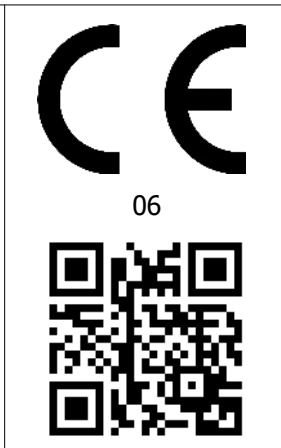

(2) Typenummer: **3**

(7) Aangemelde instantie:
2+

Kiezelweg 460
B-3620 Lanaken
Tel: +32 (0)12 44 02 44
Fax: +32 (0)12 45 53 89

www.nelissen.be

(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct:
Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.

(7) Aangemelde instantie:
De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.

(9) Aangegeven prestatie: *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio	
Lengte (mm)	192	192	212	212	217	241	241	246	241	
Breedte (mm)	91	91	101	101	102	72	72	111	72	
Hoogte (mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70	
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	22		25		22		25		15	
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)	30		30		30		30		20	
Tolerantie categorie	T2									
Maatspreidingscategorie	R1									
Vlakheid legvlakken	NPD									
Parallellisme legvlakken	NPD									
Bruto volumieke massa	1480(D2)							kg/mm³		
Netto volumieke massa	NPD							kg/mm³		
Versijningsvorm	1									
Hechtsterkte	NPD							N/mm²		
Warmteweerstand	(λ10,dry,mat(90,90))					0,49 (S2)		W/mK		
Warmteweerstand	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,45 (S1)		W/mK		
Dampdoorlatendheid	5/10									
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand	F2									
Wateropneming	17							%		
Init. wateropzuiging	1,5<IW<=4 (IW klasse 3)					kg/(m².min)				
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2									
Vormstabiliteit: vochtexpansie	NPD							mm/m		
Brandreactie	A1									
Gevaarlijke componenten	NPD									

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B) 19.02.2020