


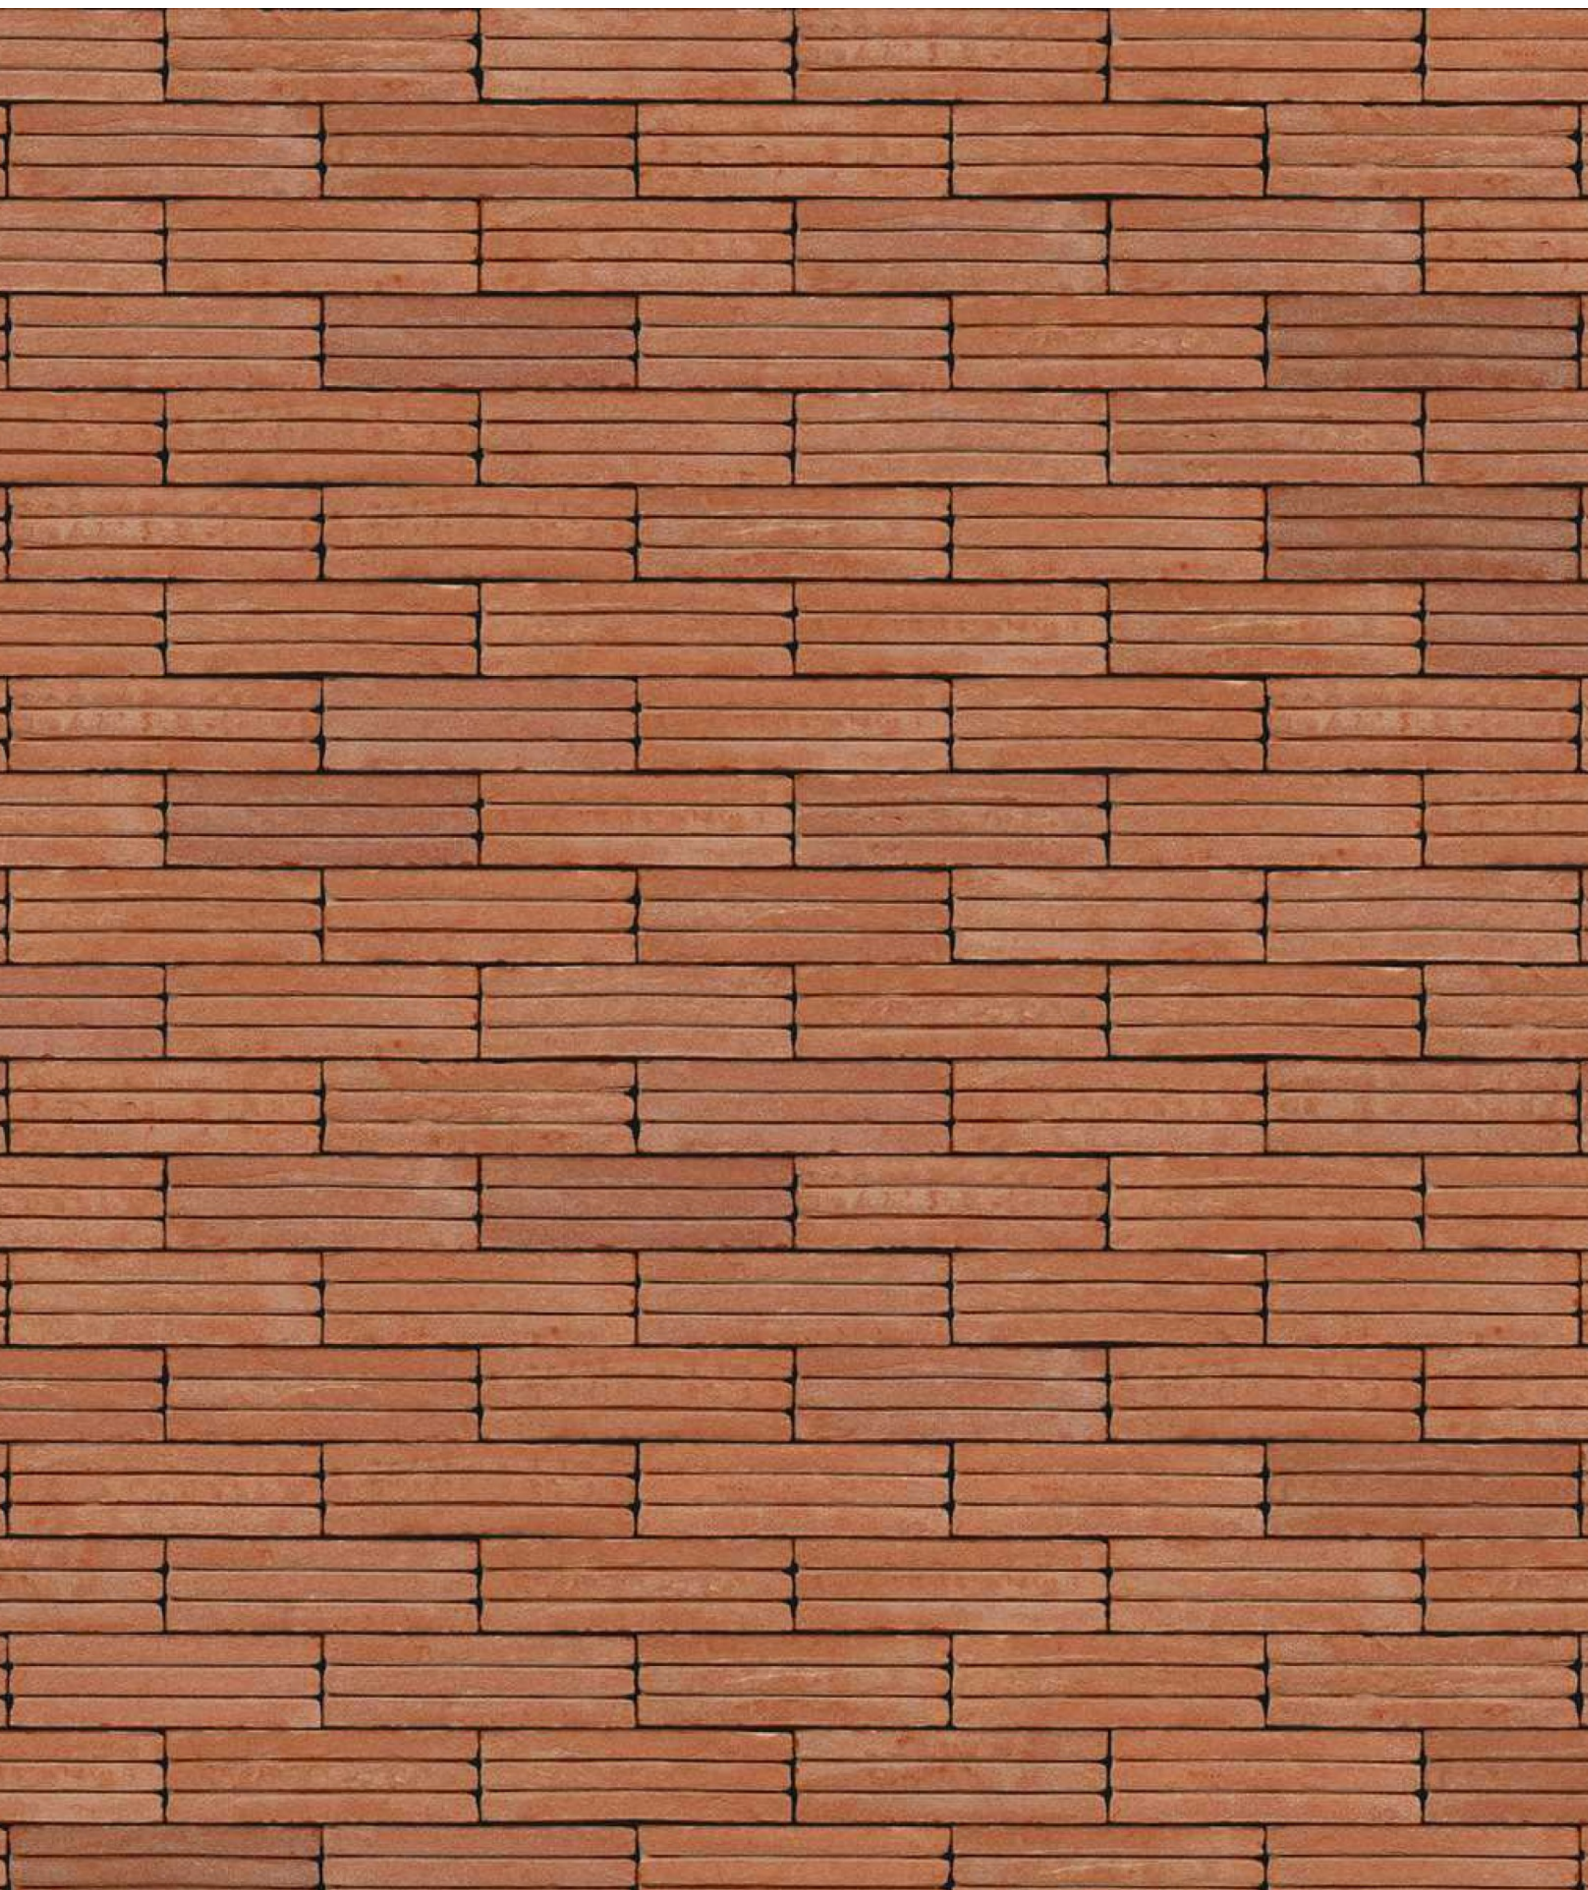

Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Lössleem, onder meer gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei (België) en opgewaardeerd met grondstoffen uit de Vulkan-Eifel.

#### UITERLIJK EN STRUCTUUR

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand. De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven. DUBIO bestaat in 2 varianten: DUBIO 1 = DUBIO met 1 schaduwvoeg in de strekzijde (asymmetrische schaduwvoeg) en DUBIO 2 = DUBIO met 2 schaduwvoegen in de strekzijde (dubbele symmetrische schaduwvoeg). Op minstens één kopse zijde van de bakstenen loopt het lijnenpatroon door. De dikte van de schaduwvoeg is  $\pm 4$  mm.

#### KLEUR

De ondergrond van de steen is rood. De kleurschakeringen variëren van rood tot donkerrood. De eerder neutrale, effen kleur wordt bekomen vanuit roodbakkende Kesseltse lössklei. De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit.

#### VERWERKING

Raadpleeg onze [verwerkingsvoorschriften](#) om een correcte en geslaagde uitvoering van het gevelmetselwerk. Voor het N70-formaat zijn er [specifieke verwerkingsvoorschriften](#) beschikbaar.

#### BESCHIKBARE FORMATEN

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf 2.000 m<sup>2</sup>. Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinaties van stenen gebakken uit verschillende soorten leem. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

|                                                                      | N70/7                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beschikbare formaten                                                 | ✓                             |
| Afmetingen in mm                                                     | $\pm 240 \times 70 \times 70$ |
| Aantal per m <sup>2</sup> traditioneel metselwerk (voeg $\pm 12$ mm) | $\pm 48$                      |
| Aantal per m <sup>2</sup> dunbedmortel metselwerk (voeg $\pm 6$ mm)  | $\pm 53$                      |
| Aantal per m <sup>2</sup> gelijmd metselwerk (voeg $\pm 4$ mm)       | $\pm 54$                      |

Prestatiecriteria volgens PTV 23-002 (BENOR)

- Initiële wateropname: Normaal zuigend (IW3)
- Vorstklasse: Zeer vorstbestendig – F2 (80°C)

#### TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS NBN EN 771-1 (CE)

- Wateropname: 14%
- De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op

<https://www.nelissen.be/nl-be/bakstenen/bakstenencollectie/rosso-dubio-2>

#### KWALITEIT

Nelissen Steenfabrieken draagt kwaliteit, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel en werkt conform het managementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Al onze certificaten zijn terug te vinden op [onze website](#).

*Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.*