


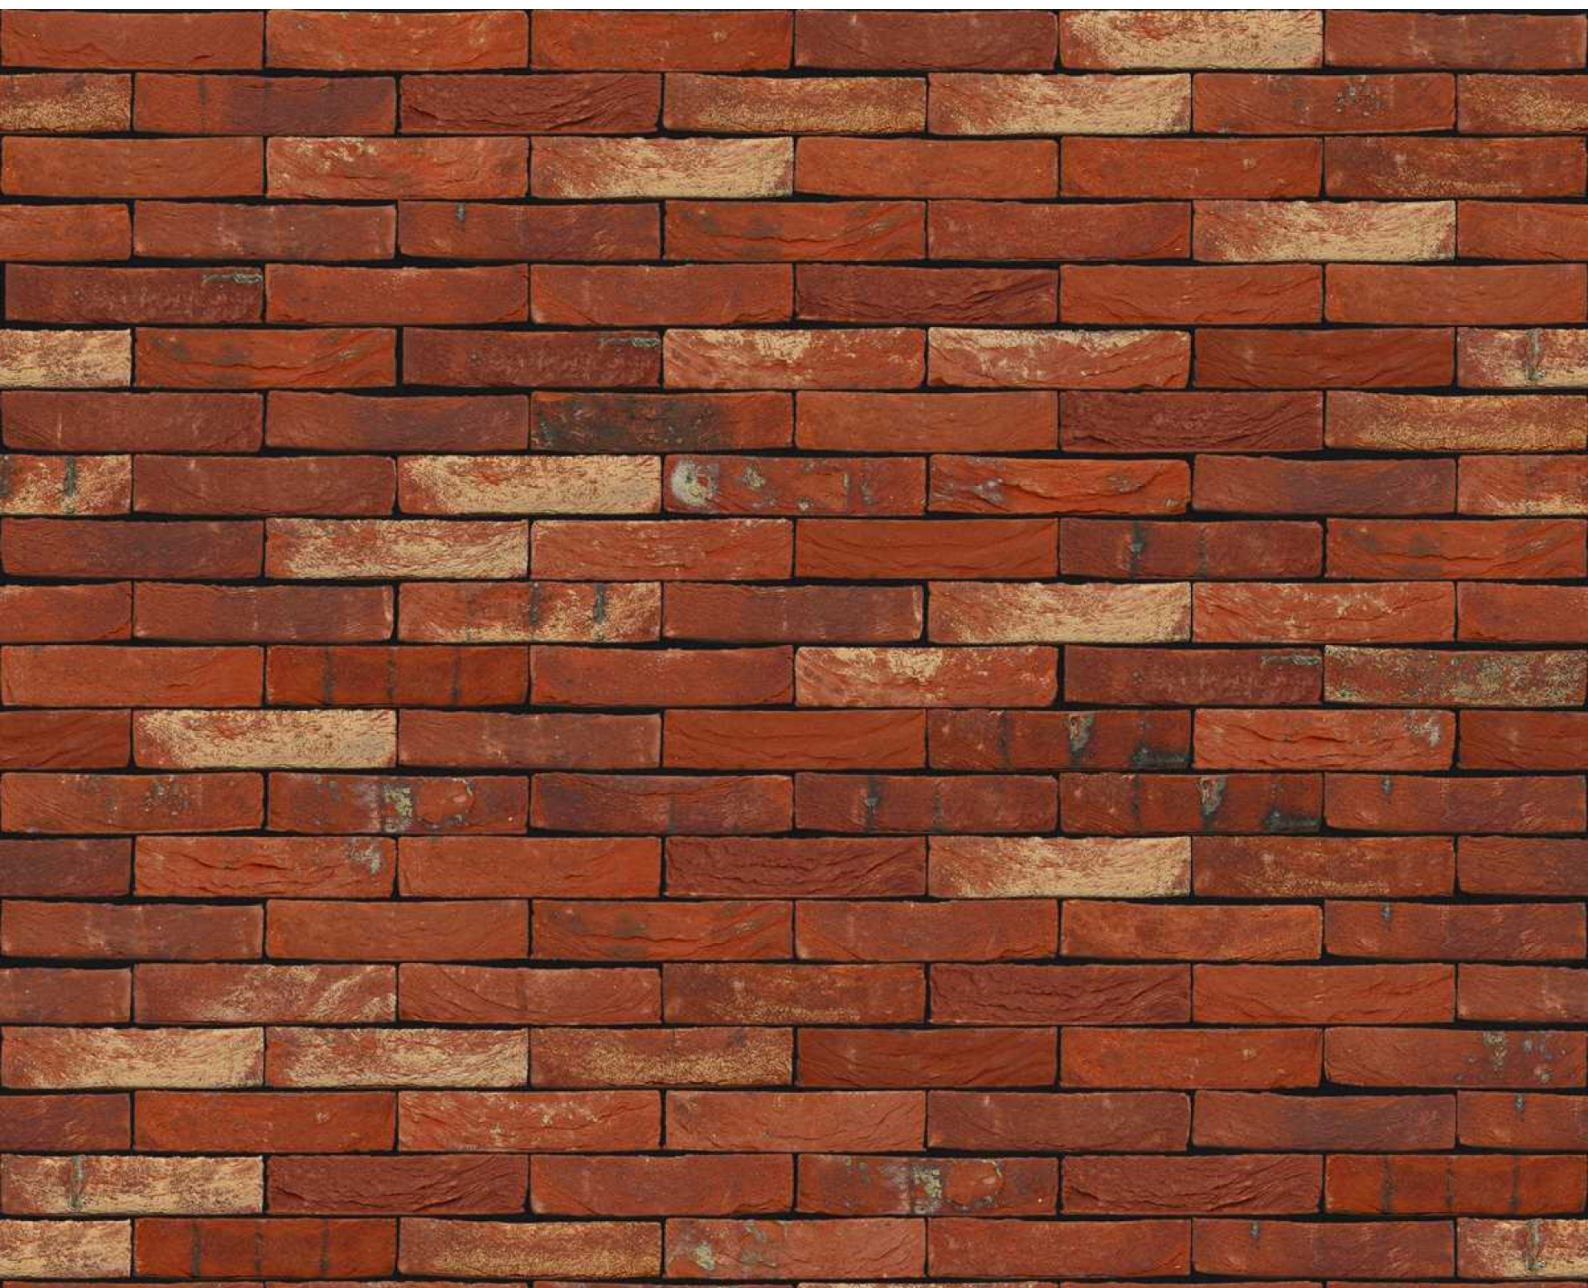

Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Lössleem, onder meer gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei (België) en opgewaardeerd met grondstoffen uit de Vulkan-Eifel.

#### UITERLIJK EN STRUCTUUR

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op het legvlak mogelijks voorzien van een frog (langwerpige schuine inkeping). De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven.

#### KLEUR

De ondergrond van de steen is rood. De kleurschakeringen variëren van oranje-rood tot donkerrood. Door middel van een gekleurde sintering wordt de donkere kleurschakering op de gevelsteen bekomen. De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit.

#### VERWERKING

Voor onze gesinterde stenen zijn er specifieke verwerkingsvoorschriften beschikbaar. Raadpleeg deze op voorhand om een correcte en geslaagde uitvoering van het gevelmetselwerk.

Voor het N70-formaat zijn er specifieke verwerkingsvoorschriften beschikbaar.

#### BESCHIKBARE FORMATEN

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf 2.000 m<sup>2</sup>. Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinaties van stenen gebakken uit verschillende soorten leem. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

|                                                                 | N70/4      | N70/5      | N70/6,5    | WV 50       | WV 65       | MOD 50     | MOD 65     | RF 4        | NNF         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Beschikbare formaten                                            |            |            |            | ✓           |             |            |            |             |             |
| Afmetingen in mm                                                | ±240x70x40 | ±240x70x50 | ±240x70x65 | ±210x100x50 | ±215x100x65 | ±190x90x50 | ±190x90x65 | ±210x100x40 | ±240x107x72 |
| Aantal per m <sup>2</sup> traditioneel metselwerk (voeg ±12 mm) | ±80        | ±65        | ±52        | ±75         | ±58         | ±83        | ±65        | ±86         | ±48         |
| Aantal per m <sup>2</sup> dunbedmortel metselwerk (voeg ±6 mm)  | ±92        | ±74        | ±58        | ±87         | ±65         | ±95        | ±73        | ±96         | ±53         |
| Aantal per m <sup>2</sup> gelijkmd metselwerk (voeg ±4 mm)      | ±96        | ±78        | ±60        | ±91         | ±68         | ±100       | ±77        | ±98         | ±54         |

Prestatiecriteria volgens PTV 23-002 (BENOR)

- Initiële wateropname: Normaal zuigend (IW3)
- Vorstklasse: Zeer vorstbestendig – F2 (80°C)

#### TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS NBN EN 771-1 (CE)

- Wateropname: 14%
- De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op

<https://www.nelissen.be/nl-nl/bakstenen/bakstenencollectie/falo>

#### KWALITEIT

Nelissen Steenfabrieken draagt kwaliteit, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel en werkt conform het managementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Al onze certificaten zijn terug te vinden op onze website.

*Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.*