


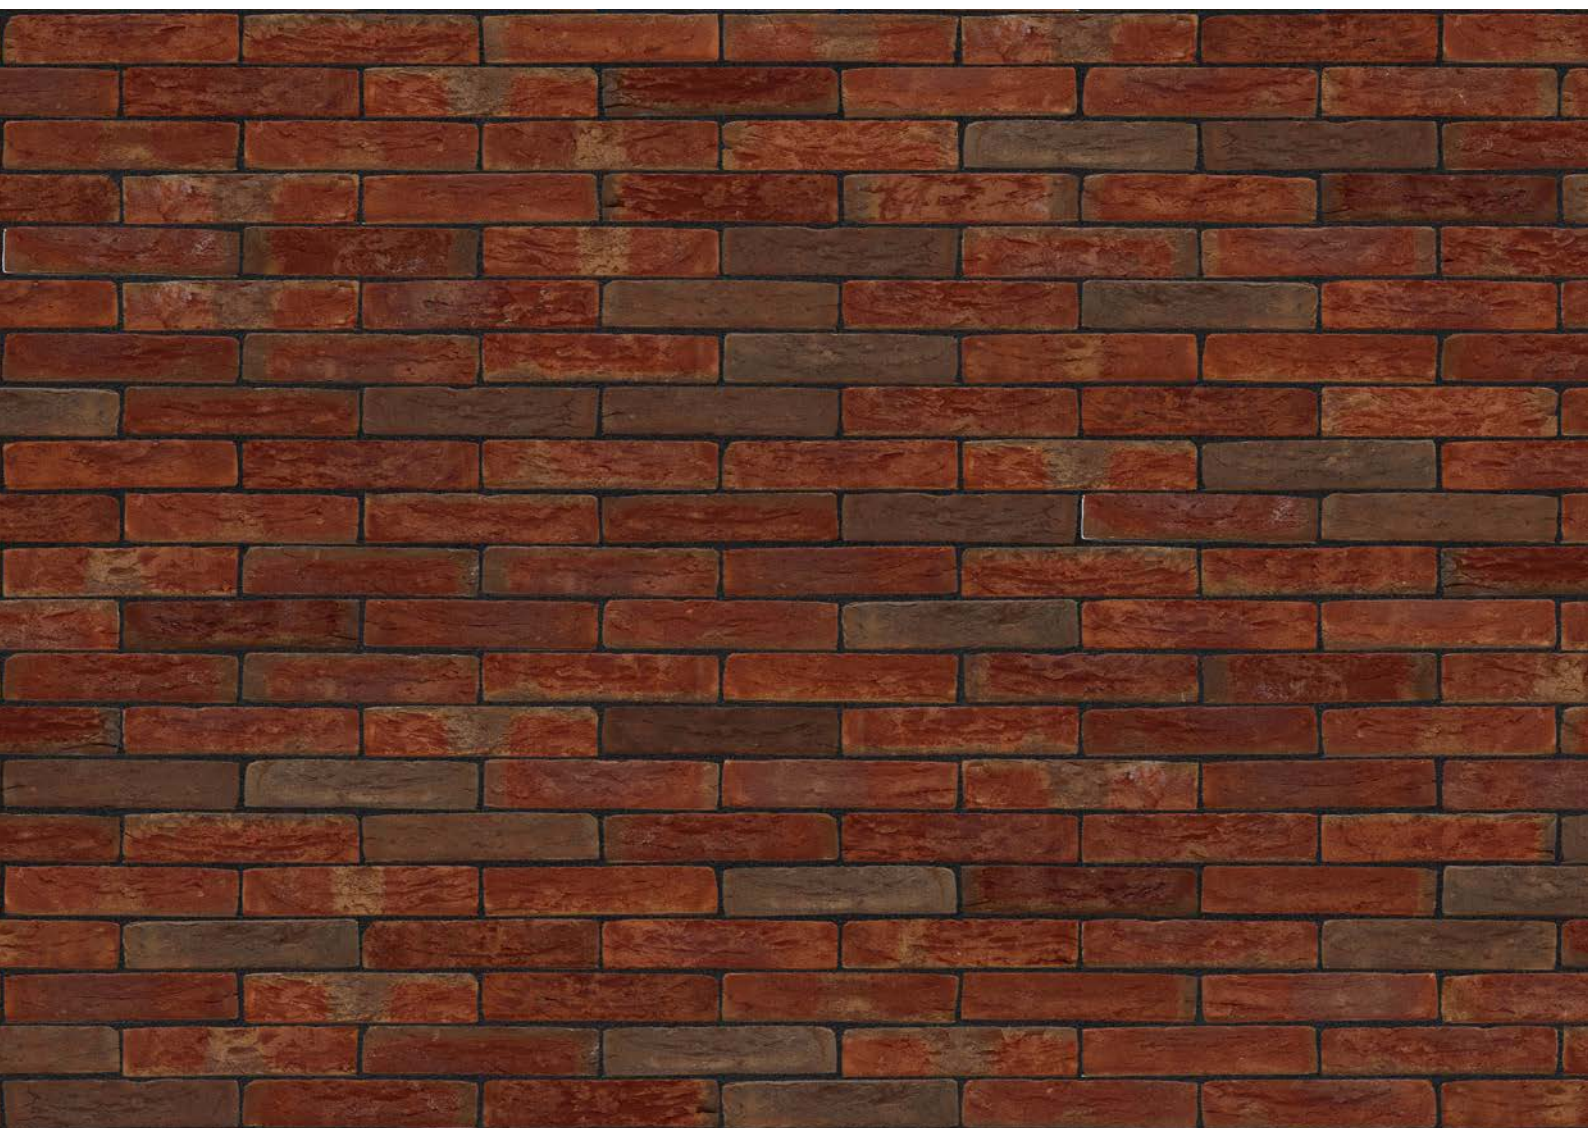

**NL** Deze gevelsteen wordt vervaardigd uit hoogwaardige rode rivierklei van Nederlandse oorsprong.

#### UITERLIJK EN STRUCTUUR

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand, en is op het legvlak mogelijk voorzien van een frog (rechthoekige inkeping). De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding.

#### KLEUR

De ondergrond van de steen is rood met lichte nuanceringsen. De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit.

#### BESCHIKBARE FORMATEN: zie onderstaande tabel.

Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinaties van stenen gebakken uit verschillende soorten leem. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen. De verwerkingsvoorschriften zijn terug te vinden op onze website [www.nelissen.be](http://www.nelissen.be).

#### PRESTATIECRITERIA VOLGENS KOMO® IKB1362/10:

Zeer vorstbestendig.

#### TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS NEN-EN 771:2011+A1:2015 (CE):

- Wateropname: ≤ 14%
- Initiële wateropname: IW 3
- De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op [www.nelissen.be/nl/download-area](http://www.nelissen.be/nl/download-area).

#### KWALITEIT

Nelissen Steenfabrieken draagt kwaliteit, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel en werkt conform het managementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Al onze certificaten zijn terug te vinden op [www.nelissen.be/nl/bedrijf/kwaliteit](http://www.nelissen.be/nl/bedrijf/kwaliteit)

Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.

**FR** Cette brique est fabriquée à partir d'argile de rivière de haute qualité d'origine néerlandaise, couleur rouge.

#### ASPECT ET STRUCTURE

La brique de parement (non perforée) est dotée de cinq faces sablées et peut être dotée d'une face de pose pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. La structure présente un aspect rugueux avec de fines rayures irrégulières dans la partie sablée.

#### COULEUR

La couleur de base de la brique relativement neutre est rouge avec des nuances. Le coloris représenté sur ce document est une approche de la réalité.

#### FORMATS DISPONIBLES: voir le tableau ci-dessous.

Des différences de dimensions peuvent apparaître lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles. Selon le type d'argile des variations dans les dimensions sont possibles. Vous pouvez retrouver les instructions de mise en œuvre sur notre site internet [www.nelissen.be](http://www.nelissen.be).

#### CRITÈRES DE PERFORMANCE SELON KOMO® IKB1362/10:

Tres résistant au gel.

#### INFORMATION TECHNIQUE SELON NEN-EN 771:2011+A1:2015 (CE):

- Absorption d'eau: ≤ 14%
- Absorption d'eau initial: IW 3
- La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur [www.nelissen.be/fr/download-area](http://www.nelissen.be/fr/download-area).

#### QUALITÉ

Qualité supérieure, environnement et durabilité sont des éléments essentiels pour Nelissen Steenfabrieken. Nous travaillons conformément au système de gestion certifié suivant les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement). Tous nos certificats sont disponibles sur [www.nelissen.be/fr/societe/qualite](http://www.nelissen.be/fr/societe/qualite)

Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.



|   | MOD 50     | RF 4        | WV 50       | WV 65       | N70/4      | N70/5      | N70/6,5    | NNF         |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 |            |             | ✓           | ✓           |            |            |            |             |
| 2 | ±190x90x50 | ±210x100x40 | ±210x100x50 | ±215x100x65 | ±240x70x40 | ±240x70x50 | ±240x70x65 | ±240x107x72 |
| 3 | ±83        | ±86         | ±75         | ±58         | ±80        | ±65        | ±52        | ±48         |
| 4 | ±95        | ±96         | ±87         | ±65         | ±92        | ±74        | ±58        | ±53         |
| 5 | ±100       | ±98         | ±91         | ±68         | ±96        | ±78        | ±60        | ±54         |

**EN** This brick is manufactured from red coloured high quality river clay originating from the Netherlands.

#### ASPECT AND STRUCTURE

The (non-perforated) facing brick is sanded on five sides. The surface may have a frog (a slanted oblong groove). The structure looks rugged with fine and irregular grooves in the sandy surface.

#### COLOUR

The rather neutral coloured brick has a red base with slight nuances. The colours shown are a near reflection of reality.

#### AVAILABLE TYPES: see the table below.

Size variations may occur when blending brick types of different clay colours. Depending on the series the size may differ. The processing directions can be found on our website [www.nelissen.be](http://www.nelissen.be).

#### PERFORMANCE CRITERIA ACCORDING TO KOMO® IKB1362/10:

Very frost-proof.

#### TECHNICAL INFORMATION ACCORDING TO NEN-EN 771:2011+A1:2015 (CE):

- Water absorption:  $\leq 14\%$
- Initial rate of water absorption: IW 3
- The complete declaration of performance (DoP) is available at [www.nelissen.be/en/download-area](http://www.nelissen.be/en/download-area).

#### QUALITY

Quality, the environment and sustainability are of paramount importance for Nelissen Steenfabrieken. We work in accordance with the management system certified according to ISO 9001 (quality) and ISO 14001 (environment). All our certificates can be found at [www.nelissen.be/en/company/quality](http://www.nelissen.be/en/company/quality)

This document is not a contract and replaces all previous ones. The data shown are subject to change.

**DE** Dieser Verblender wird aus hochwertigen rotfarbigen Flusston von niederländischer Ursprung hergestellt.

#### OPTIK UND STRUKTUR

Die Handform-Verblender (in der Regel ohne Lochung hergestellt) sind auf den Sichtflächen und auf eine Lagerfläche besandet und haben bei fast allen Sortierungen auf eine Lagerfläche eine Mulde (Mörteltasche). Der Verblender hat eine unregelmäßige Oberfläche, gekennzeichnet durch reliefartige Faltungen und unregelmäßigen Linien, welche im Herstellungsprozess durch das Verwenden von Sand entstehen.

#### FARBE

Der Untergrund des Steins ist rot. Diese eher neutrale, gleichmäßige Farbe hat leichte Farbschattierungen. Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

#### VERFÜGBARE FORMATE: siehe unterstehende Tabelle.

Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichen Ton. Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen. Die Verarbeitungsrichtlinien finden Sie auf unsere Website [www.nelissen.be](http://www.nelissen.be).

#### LEISTUNGSKRITERIEN NACH KOMO® IKB1362/10:

Sehr Frostbeständig.

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NEN-EN 771:2011+A1:2015 (CE):

- Wasseraufnahme:  $\leq 14\%$
- Anfängliche Wasseraufnahme: IW 3
- Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter [www.nelissen.be/de/download-area](http://www.nelissen.be/de/download-area).

#### QUALITÄT

Nelissen Steenfabrieken legt großen Wert auf Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Managementsystem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt). Alle unsere Zertifikate finden Sie unter [www.nelissen.be/de/unternehmen/qualitat](http://www.nelissen.be/de/unternehmen/qualitat)

Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.



|   | MOD 50     | RF 4        | WV 50       | WV 65       | N70/4      | N70/5      | N70/6,5    | NNF         |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 |            |             | ✓           | ✓           |            |            |            |             |
| 2 | ±190x90x50 | ±210x100x40 | ±210x100x50 | ±215x100x65 | ±240x70x40 | ±240x70x50 | ±240x70x65 | ±240x107x72 |
| 3 | ±83        | ±86         | ±75         | ±58         | ±80        | ±65        | ±52        | ±48         |
| 4 | ±95        | ±96         | ±87         | ±65         | ±92        | ±74        | ±58        | ±53         |
| 5 | ±100       | ±98         | ±91         | ±68         | ±96        | ±78        | ±60        | ±54         |