


Deze snelbouwblokken hebben drie vlakke zijden en één geribde zijde en zijn geschikt voor traditioneel metselwerk. De horizontale en staande voegen worden vol in de mortel gelegd. Deze niet-decoratieve variant kan met de vlakke zijde naar voren toch als zichtbaar worden verwerkt.

De snelbouwblokken zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en diktes. De hoogte bepaalt de verwerkingssnelheid en het mortelverbruik per m². Lücking snelbouwblokken zijn licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verwerken. Op aanvraag zijn ze ook verkrijgbaar in een hogere druksterkte of een hoger gewicht. Afhankelijk van uw bouwwijze kunt u kiezen uit de volgende varianten.

Alle Lücking-varianten zijn CE-gekeurd (EN 771-10), een deel (*) daarvan is ook Benor gecertificeerd

De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op www.nelissen.be.

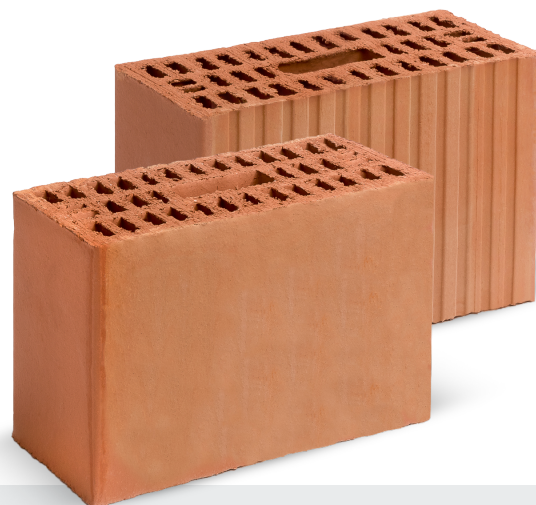

Formaat mm	Bruto droge volumieke massa kg/m ³	Netto droge volumieke massa kg/m ³	Karakteristieke druksterkte N/mm ²	Equivalente warmtegeleidbaarheid W/mK λ _{10,dry} (90/90)	Damp-doorlatendheid	Wateropname
290-100-190	850	1650	15	0,29	5/10	0,26
290-140-190*	850	1650	15	0,24	5/10	0,26
290-190-190*	850	1650	15	0,18	5/10	0,26


Formaat mm	Initiële wateropzuiging	Brandreactie	Gewicht kg per stuk	Gewicht kg per pallet	Aantal per pallet	Aantal per m ²
290-100-190	IW3	A1	4,6	1050	225	16,7
290-140-190*	IW3	A1	6,4	1071	165	16,7
290-190-190*	IW3	A1	8,9	905	100	16,7

Blocs terre cuite formats belges, adaptés à la maçonnerie traditionnelle (joints de mortier verticaux et horizontaux). Il présente une face striée. Pour la maçonnerie décorative, on privilégiera les faces lisses apparentes.

Les blocs terre cuite sont disponibles en différents formats (longueur, épaisseur, hauteur). La hauteur détermine la vitesse de mise en œuvre et la consommation de mortier par m². Ils sont également disponibles, sur demande, avec une résistance à la compression ou un poids plus élevé. Faites votre choix selon le type de maçonnerie.

Tous les blocs sont homologués CE (EN 771-10), certaines (*) gammes certifiées Benor (label Belge de qualité).

La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur www.nelissen.be/fr-fr

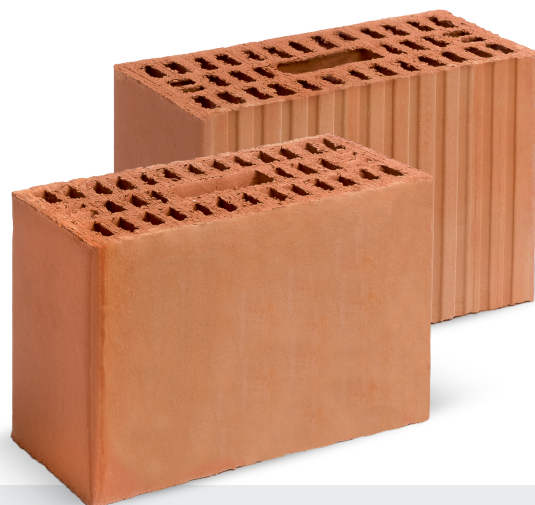

Format mm	Masse volumique apparente sèche kg/m ³	Masse volumique absolue sèche kg/m ³	Résistance caractéristique à la compression N/mm ²	Conductivité thermique équivalente W/mK $\lambda_{10, dry (90/90)}$	Perméabilité à la vapeur d'eau	Absorption d'eau
290-100-190	850	1650	15	0,29	5/10	0,26
290-140-190*	850	1650	15	0,24	5/10	0,26
290-190-190*	850	1650	15	0,18	5/10	0,26

Format mm	Porosité initiale	Réaction au feu	Poids kg par pièce	Poids kg par palette	Nombre par palette	Nombre par m ²
290-100-190	IW3	A1	4,6	1050	225	16,7
290-140-190*	IW3	A1	6,4	1071	165	16,7
290-190-190*	IW3	A1	8,9	905	100	16,7