
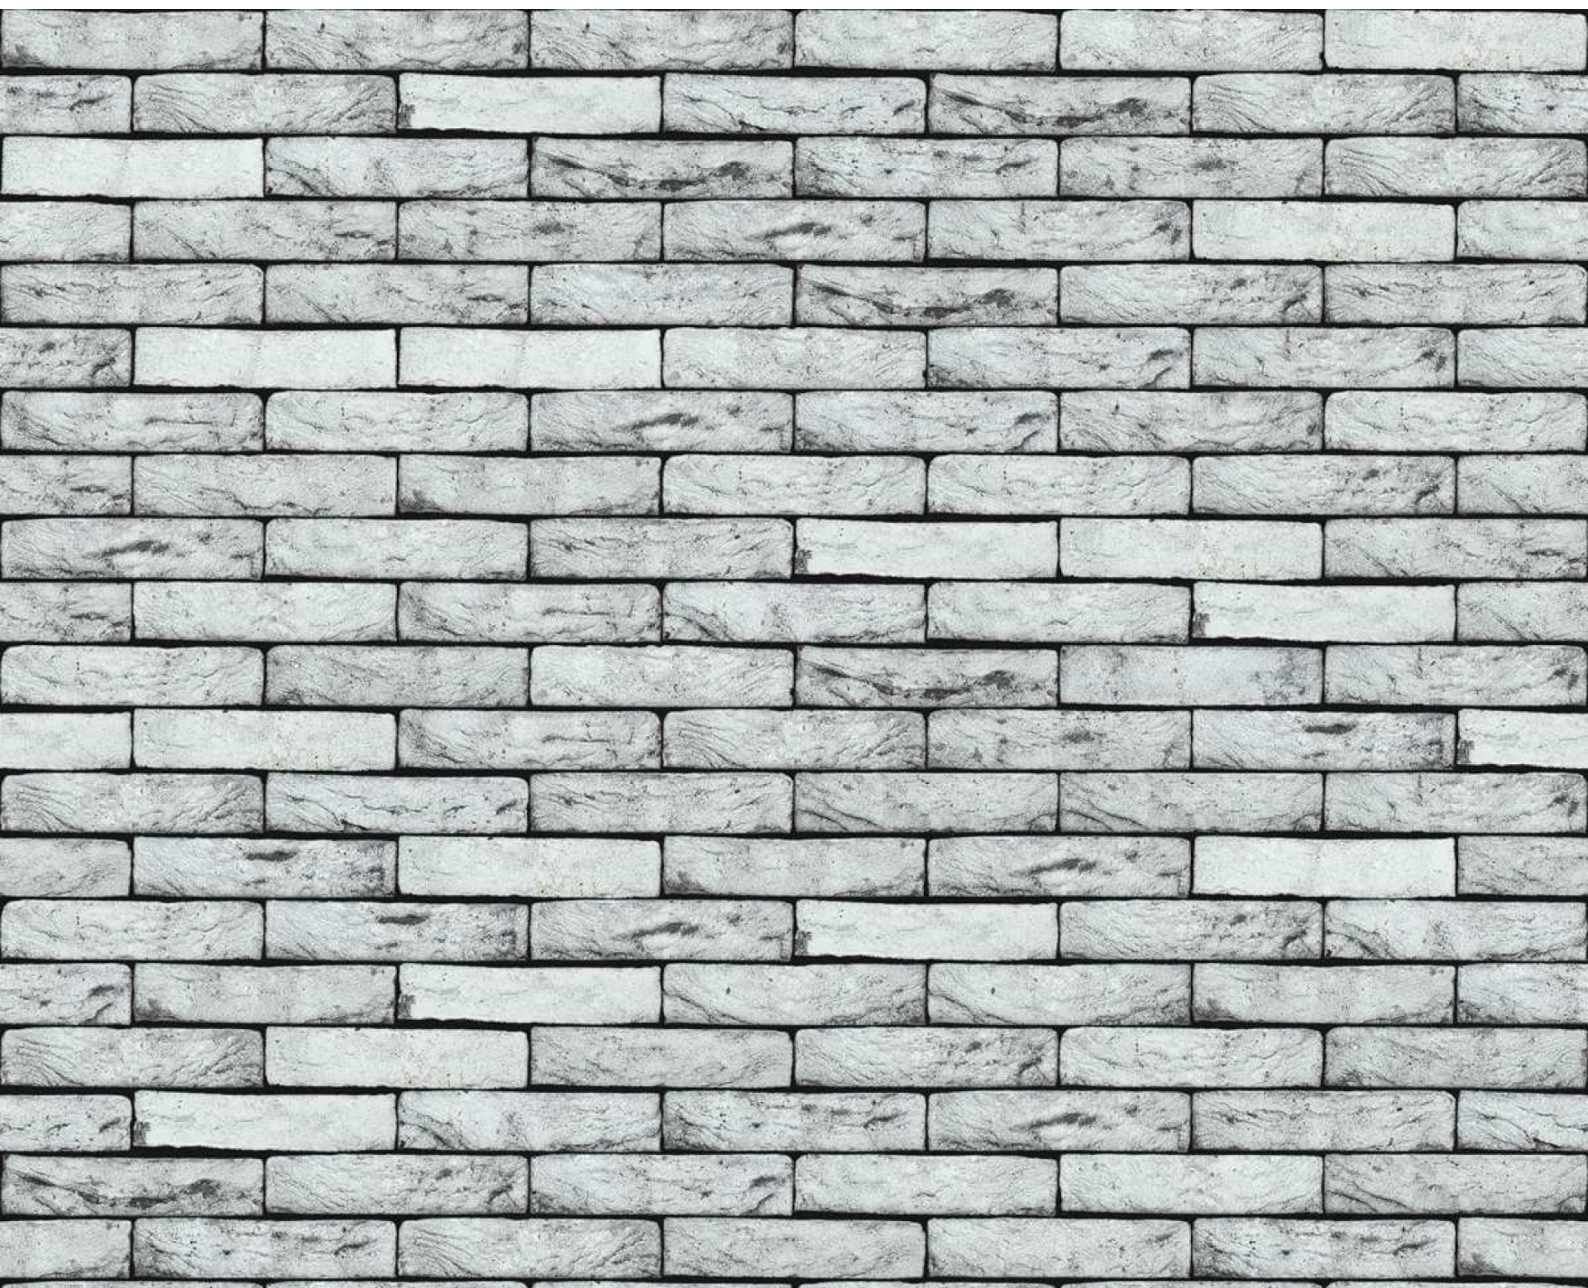


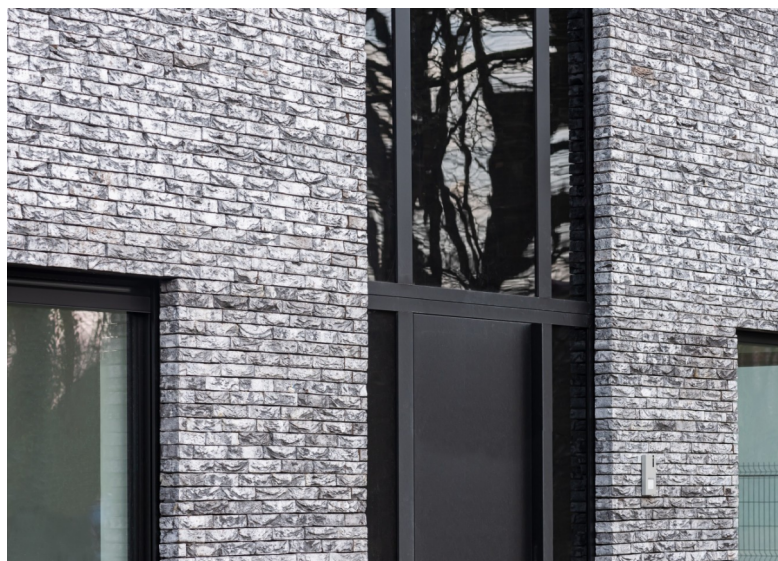

Dieser Handformverblender wird aus Löss hergestellt, der unter anderem auf dem Kesselt-Plateau im Maastal (Belgien) abgebaut und mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel veredelt wird.

OPTIK UND STRUKTUR

Die Handform-Verblender (nicht perforiert) sind auf den Sichtflächen und auf eine Lagerfläche besandet und haben möglicherweise auf eine Lagerfläche eine Mulde (Mörteltasche). Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, gekennzeichnet durch reliefartige Faltungen und unregelmäßige Linien. Der Brennvorgang erfolgt mit einem gasbetriebenen Tunnelofen. Die Verblender der Koloro -Serie sind mit einer Zementbeschichtung ausgestattet.

FARBE

Die Farbe ist überwiegend Tiefschwarz. Auf den handgeformten Ziegel wird eine helle bis weisse Deckschicht/Beschichtung aus einer Zementmischung aufgetragen. Das Farbschema variiert. Die dezente Hauptfarbe kann durch die Zementbeschichtung hindurch gesehen werden. Die Farbe kann sich unter feuchten Bedingungen ändern. Nach dem Trocknen zeigt die Zementbeschichtung wieder ihre ursprüngliche Farbe. Die Ziegel werden in feuchter Form angeliefert, wodurch die Farbe meistens abweicht. Nach dem Austrocknen nimmt die Zementschicht die vorgesehene Farbe an. Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

VERARBEITUNG

Für unsere beschichteten Ziegel sind spezifische Verarbeitungsvorschriften verfügbar. Bitte konsultieren Sie diese im Voraus, um eine korrekte und gelungene Ausführung des Fassadenmauerwerks sicherzustellen.

Für das Format N70 sind spezifische Verarbeitungsvorschriften verfügbar.

VERFÜGBARE FORMATE:

Andere Formate auf Anfrage ab 2.000 m². Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichem Ton Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen.

	N70/4	N70/5	N70/6,5	WV 50	WV 65	MOD 50	MOD 65	RF 4	NNF
Verfügbare Formate	✓			✓	✓				
Abmessungen in mm	±240x70x40	±240x70x50	±240x70x65	±210x100x50	±215x100x65	±190x90x50	±190x90x65	±210x100x40	±240x107x72
Stück pro m ² traditionelles Mauerwerk (±12-mm-Fugen)	±80	±65	±52	±75	±58	±83	±65	±86	±48
Stück pro m ² Dünnbettmörtel-Mauerwerk (±6-mm-Fugen)	±92	±74	±58	±87	±65	±95	±73	±96	±53
Stück pro m ² geklebter Verblender (±4-mm-Fugen)	±96	±78	±60	±91	±68	±100	±77	±98	±54

TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NBN EN 771-1 (CE)

- Wasseraufnahme: 14%
- Anfängliche Wasseraufnahme: Normal saugfähig (IW 3)
- Frostklasse: Normal Frostbeständig – F2
- Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter

<https://www.nelissen.be/de-de/verblender/verblender-kollektion/shadow>

QUALITÄT

Nelissen Ziegeleien legt großen Wert auf Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Managementsystem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt). Alle unsere Zertifikate finden Sie auf unserer Website.

Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.