
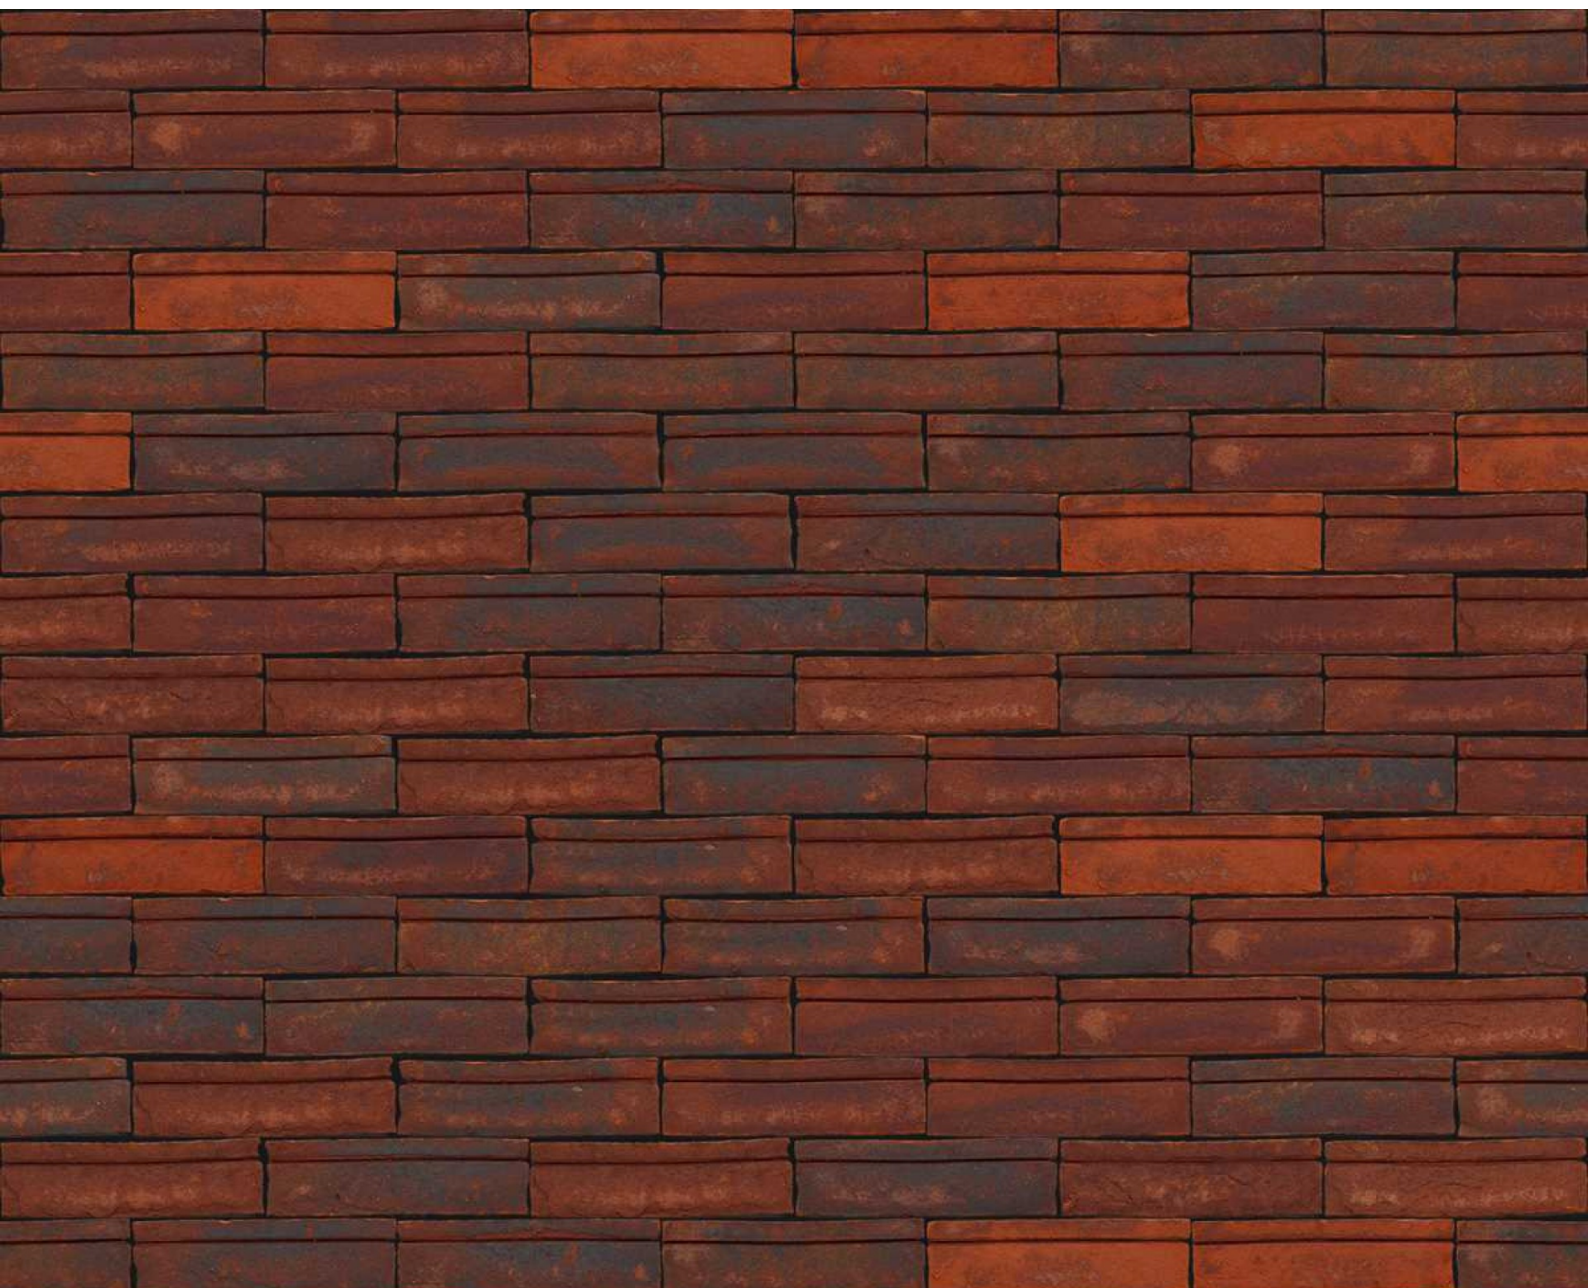
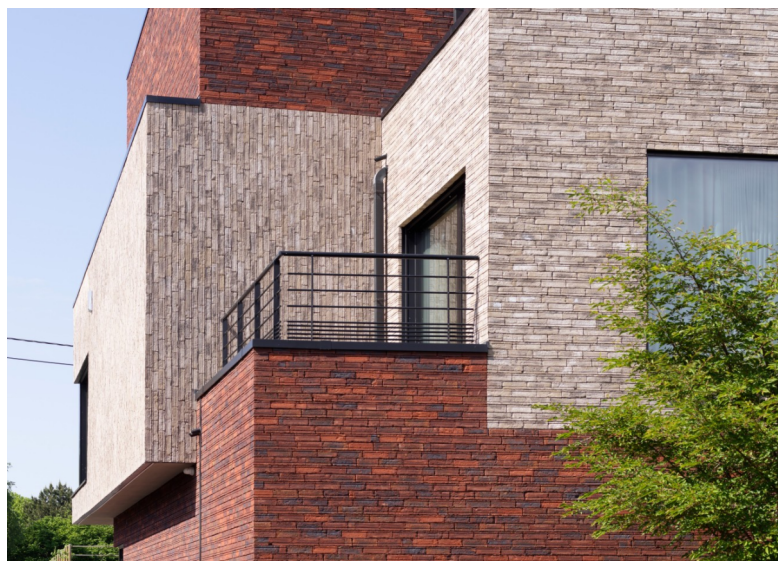


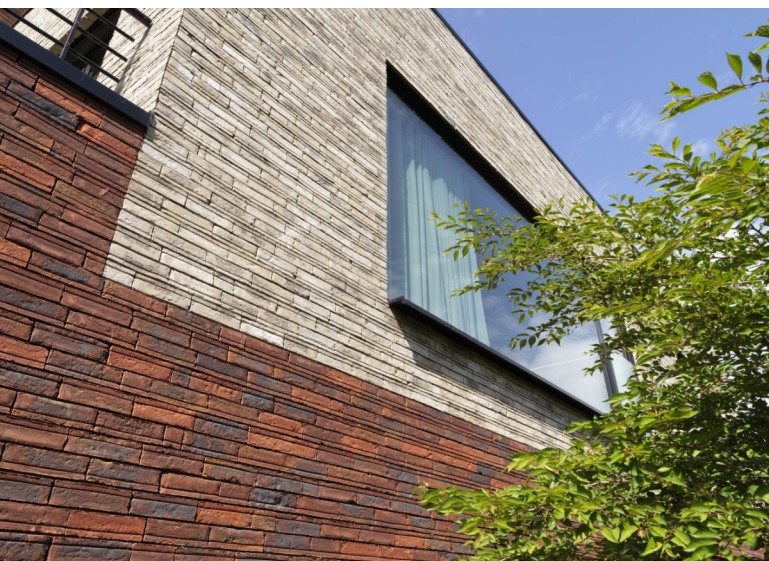

Dieser Handformverblender wird aus Löss hergestellt, der unter anderem auf dem Kesselt-Plateau im Maastal (Belgien) abgebaut und mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel veredelt wird.

#### OPTIK UND STRUKTUR

Die Handform-Verblender sind auf den Sichtflächen und auf eine Lagerfläche besandet. Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, gekennzeichnet durch reliefartige Faltungen und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorgang erfolgt mit einem gasbetriebenen Tunnelofen. DUBIO ist in zwei Varianten verfügbar: DUBIO 1 = DUBIO mit einer Schattenfuge auf der langen Seite (asymmetrische Schattenfuge) und DUBIO 2 = DUBIO mit zwei Schattenfugen auf der langen Seite (doppelte symmetrische Schattenfuge). Das Linienmuster wird auf mindestens einer kurzen Seite des Verblenders fortgesetzt. Die Dicke der Schattenfuge beträgt  $\pm 4$  mm.

#### FARBE

Der Untergrund des Verblenders ist rot. Die Farbe variiert zwischen orangerot und weinrot, mit Farbschattierungen von dunkelviolett, blau und gelbgrün. Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

#### VERARBEITUNG

Beachten Sie unsere **Verarbeitungsvorschriften** für eine korrekte und gelungene Ausführung des Fassadenmauerwerks.

Für das Format N70 sind **spezifische Verarbeitungsvorschriften** verfügbar.

#### VERFÜGBARE FORMATE:

Andere Formate auf Anfrage ab 2.000 m<sup>2</sup>. Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichem Ton. Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen.

|                                                                         | N70/7                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Verfügbare Formate                                                      | ✓                             |
| Abmessungen in mm                                                       | $\pm 240 \times 70 \times 70$ |
| Stück pro m <sup>2</sup> traditionelles Mauerwerk ( $\pm 12$ -mm-Fugen) | $\pm 48$                      |
| Stück pro m <sup>2</sup> Dünnbettmörtel-Mauerwerk ( $\pm 6$ -mm-Fugen)  | $\pm 53$                      |
| Stück pro m <sup>2</sup> geklebter Verblender ( $\pm 4$ -mm-Fugen)      | $\pm 54$                      |

Leistungskriterien nach PTV 23-002 (BENOR)

- Anfängliche Wasseraufnahme: Normal saugfähig (IW 3)
- Frostklasse: Sehr Frostbeständig – F2 (80°C)

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NBN EN 771-1 (CE)

- Wasseraufnahme: 14%
- Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter

<https://www.nelissen.be/de-de/verblender/verblender-kollektion/salto-dubio-1>

#### QUALITÄT

Nelissen Ziegeleien legt großen Wert auf Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit und arbeitet in Übereinstimmung mit dem Managementsystem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt). Alle unsere Zertifikate finden Sie auf [unserer Website](#).

*Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.*