


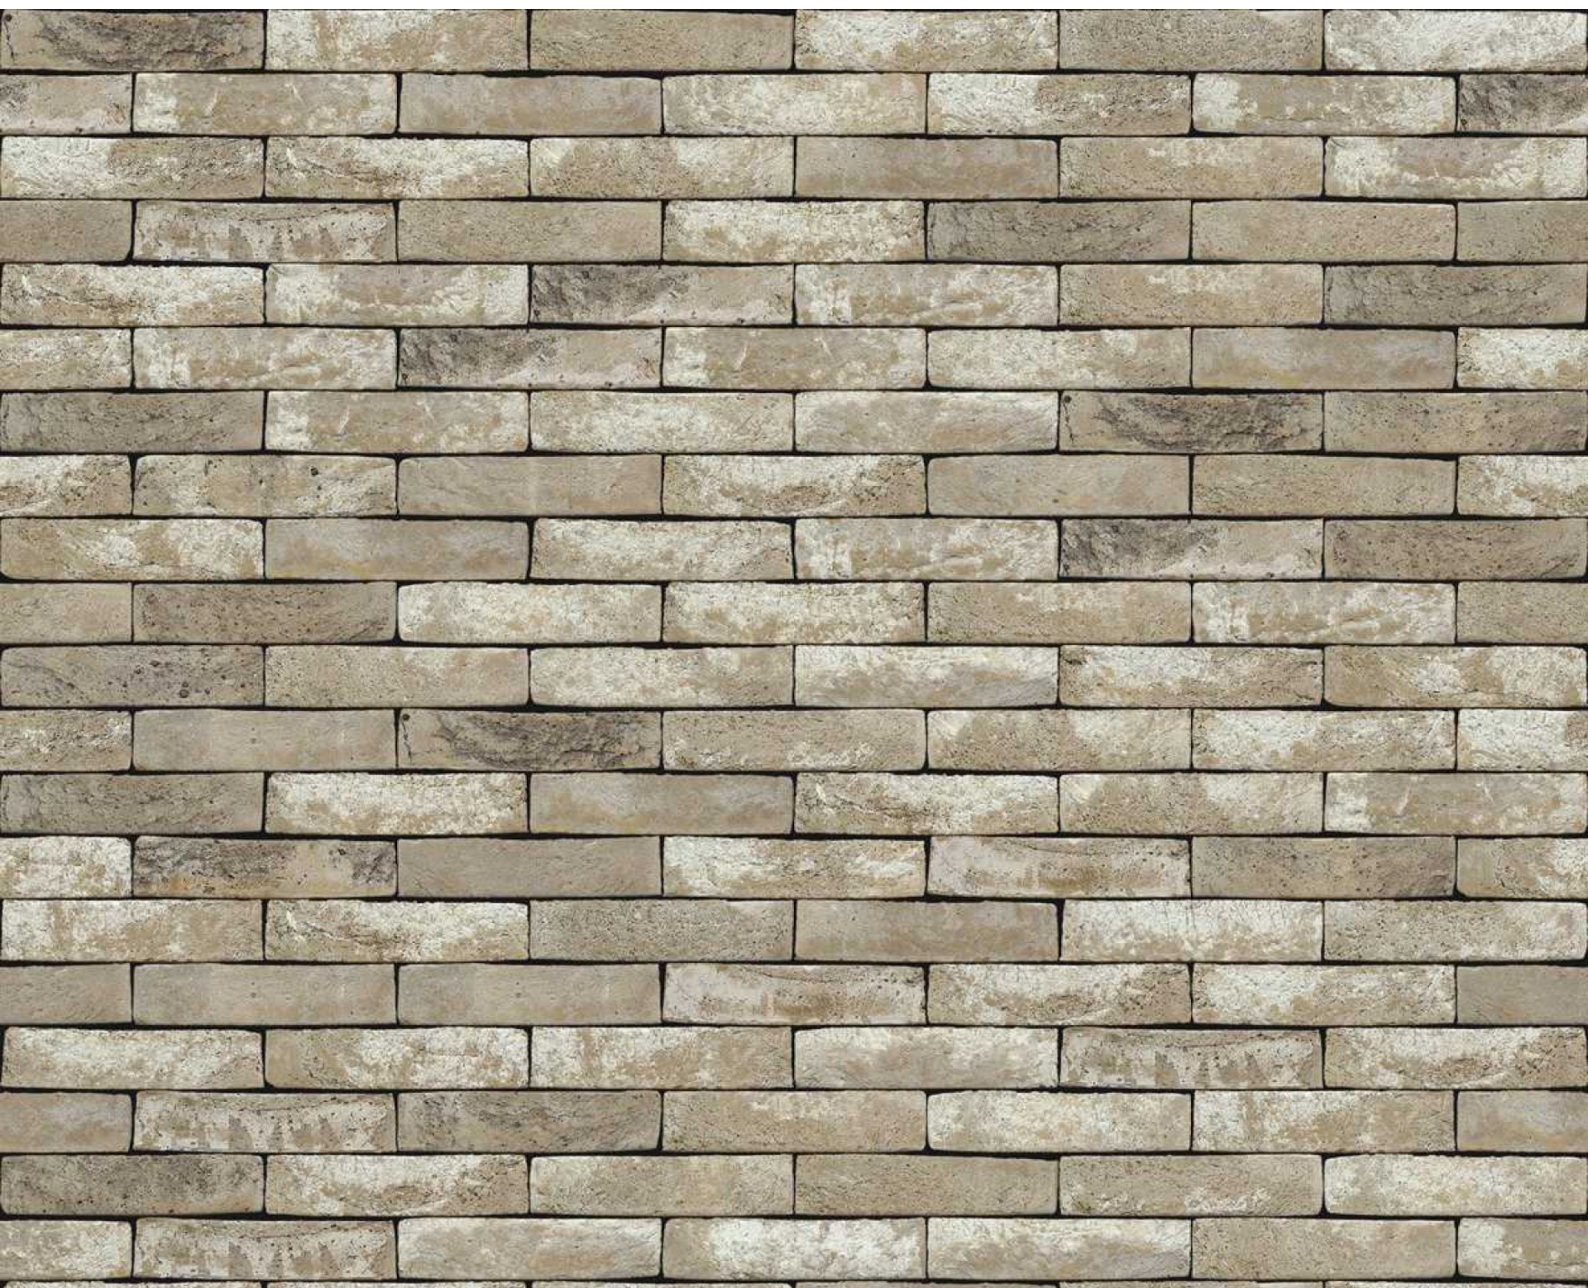

Cette brique moulée main est fabriquée à partir d'argile de Loess, extraite notamment du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse (Belgique) et valorisée avec des matières premières provenant de la région volcanique de l'Eifel.

ASPECT ET STRUCTURE

La brique de parement (non perforée) est dotée de cinq faces sablées et d'une face de pose pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. La structure présente un aspect rugueux avec de fines rayures irrégulières dans la partie sablée. Les briques sont cuites dans un four tunnel chauffé au gaz. Une brique sur quatre est fabriquée avec un sablage, et ce sable contient du charbon. Par conséquent, la surface des briques présente du charbon. Pendant le processus de cuisson, ce charbon se pulvérise, ce qui génère de petits trous de taille variable. Ces petits trous restent parfois remplis de ce charbon pulvérisé, mais il peut arriver également qu'il tombe de ces trous. Ces petits trous sont inhérents au produit. Si le client estime que les trous dans certaines briques sont trop grands ou dérangeants, on peut les utiliser en laissant visible le côté le plus esthétique. La présence de ces trous de charbon est un aspect purement esthétique et n'affecte en rien la qualité de la brique.

COULEUR

Les différents types de sable utilisés offrent des couleurs allant du blanc au gris alterné avec des touches gris-clair et sombres ainsi que des dépôts blancs bien présents et visibles. Les structures sont obtenues par un mélange de sciure et de sable blanc à grain fin. Le coloris représenté sur ce document est une approche de la réalité.

TRAITEMENT

Consultez nos **instructions de mise en œuvre** pour une exécution correcte et réussie de la maçonnerie de façade.

Des **instructions spécifiques** sont disponibles pour le format N70.

FORMATS DISPONIBLES

Autres formats disponibles sur demande à partir de 2.000 m². Des différences de dimensions peuvent apparaître lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles. Selon le type d'argile des variations dans les dimensions sont possibles.

	N70/4	N70/5	N70/6,5	WV 50	WV 65	MOD 50	MOD 65	RF 4	NNF
Formats disponibles				✓	✓				
Dimensions en mm	±240x70x40	±240x70x50	±240x70x65	±210x100x50	±215x100x65	±190x90x50	±190x90x65	±210x100x40	±240x107x72
Nombre au m ² maçonnerie traditionnelle (joint ±12 mm)	±80	±65	±52	±75	±58	±83	±65	±86	±48
Nombre au m ² maçonnerie à joints minces (joint ±6 mm)	±92	±74	±58	±87	±65	±95	±73	±96	±53
Nombre au m ² maçonnerie collée (joint ±4 mm)	±96	±78	±60	±91	±68	±100	±77	±98	±54

Critères de performance selon PTV 23-002 (BENOR)

- Absorption d'eau initiale: Absorption normale (IW 3)
- Classe de gel: Très résistant au gel – F2 (80°C)

INFORMATION TECHNIQUE SELON NBN EN 771-1 (CE)

- Absorption d'eau: 17%
- La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur

<https://www.nelissen.be/fr-fr/briques/collection-de-briques/arte>

QUALITÉ

Qualité supérieure, environnement et durabilité sont des éléments essentiels pour Briqueteries Nelissen. Nous travaillons conformément au système de gestion certifié suivant les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement). Tous nos certificats sont disponibles sur [notre site](#).

Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.