


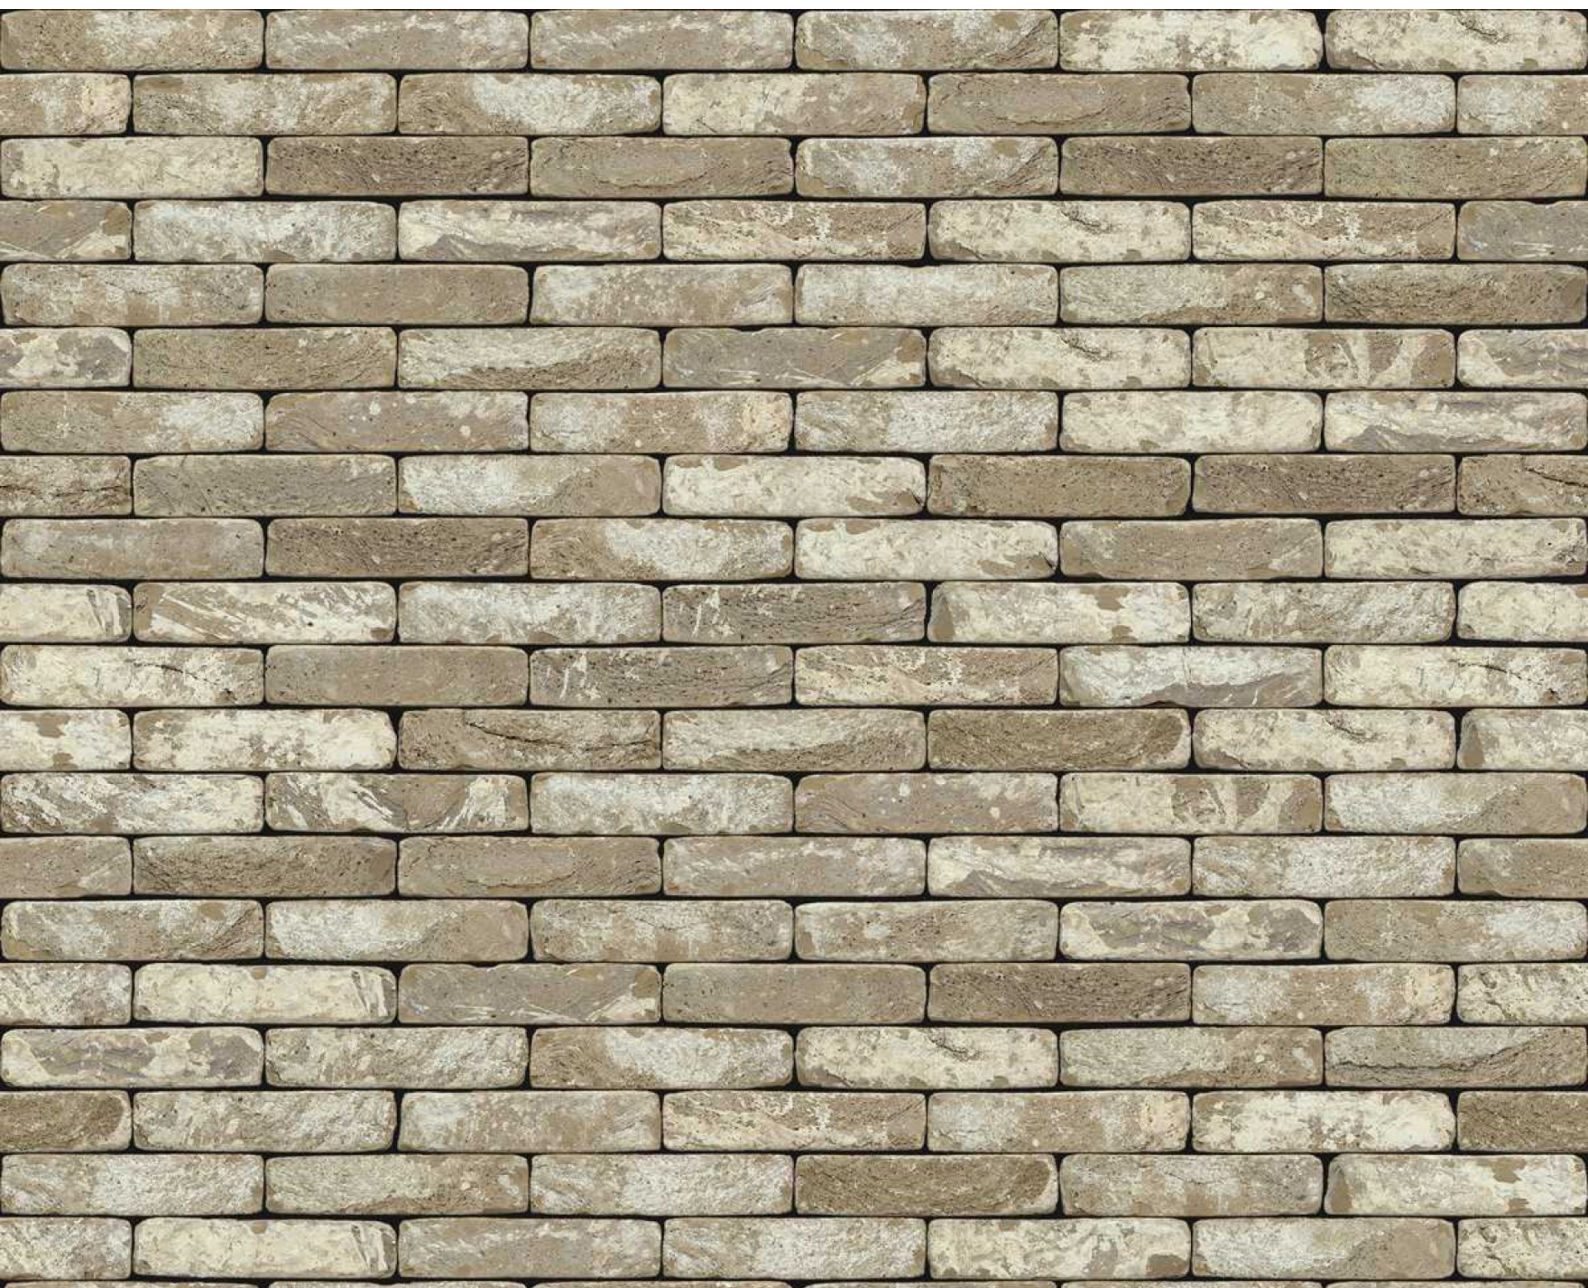

Cette brique moulée main est fabriquée à partir d'argile de Loëss, extraite notamment du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse (Belgique) et valorisée avec des matières premières provenant de la région volcanique de l'Eifel.

#### ASPECT ET STRUCTURE

La brique de parement (non perforée) est dotée de cinq faces sablées et d'une face pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. Les briques sont cuites dans un four tunnel chauffé au gaz. Les briques ont une structure grossière, une forme irrégulière et une forte ressemblance avec les véritables briques de récupération. L'aspect rétro de cette brique est obtenu par la mise en œuvre d'un procédé de tambourinage.

#### COULEUR

Les différents types de sable utilisés offrent des couleurs allant du blanc au gris en alternance avec des nuances gris-clair et gris-foncé ainsi que des dépôts blancs bien présents et visibles. Le procédé de vieillissement influence également la palette des teintes. Le coloris représenté sur ce document est une approche de la réalité.

#### TRAITEMENT

Consultez nos **instructions de mise en œuvre** pour une exécution correcte et réussie de la maçonnerie de façade.

Des **instructions spécifiques** sont disponibles pour le format N70.

#### FORMATS DISPONIBLES

Autres formats disponibles sur demande à partir de 2.000 m<sup>2</sup>. Des différences de dimensions peuvent apparaître lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles. Selon le type d'argile des variations dans les dimensions sont possibles.

|                                                                   | N70/4      | N70/5      | N70/6,5    | WV 50       | WV 65       | MOD 50     | MOD 65     | RF 4        | NNF         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Formats disponibles                                               |            |            |            | ✓           | ✓           |            |            |             |             |
| Dimensions en mm                                                  | ±240x70x40 | ±240x70x50 | ±240x70x65 | ±210x100x50 | ±215x100x65 | ±190x90x50 | ±190x90x65 | ±210x100x40 | ±240x107x72 |
| Nombre au m <sup>2</sup> maçonnerie traditionnelle (joint ±12 mm) | ±80        | ±65        | ±52        | ±75         | ±58         | ±83        | ±65        | ±86         | ±48         |
| Nombre au m <sup>2</sup> maçonnerie à joints minces (joint ±6 mm) | ±92        | ±74        | ±58        | ±87         | ±65         | ±95        | ±73        | ±96         | ±53         |
| Nombre au m <sup>2</sup> maçonnerie collée (joint ±4 mm)          | ±96        | ±78        | ±60        | ±91         | ±68         | ±100       | ±77        | ±98         | ±54         |

Critères de performance selon PTV 23-002 (BENOR)

- Absorption d'eau initiale: Absorption normale (IW 3)
- Classe de gel: Très résistant au gel – F2 (80°C)

#### INFORMATION TECHNIQUE SELON NBN EN 771-1 (CE)

- Absorption d'eau: 17%
- La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur

<https://www.nelissen.be/fr-fr/briques/collection-de-briques/ares>

#### QUALITÉ

Qualité supérieure, environnement et durabilité sont des éléments essentiels pour Briqueteries Nelissen. Nous travaillons conformément au système de gestion certifié suivant les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement). Tous nos certificats sont disponibles sur notre site.

*Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.*