




NELISSEN

STEENFABRIEKEN / BRIQUETERIES

TRAFALGAR LA MADELEINE

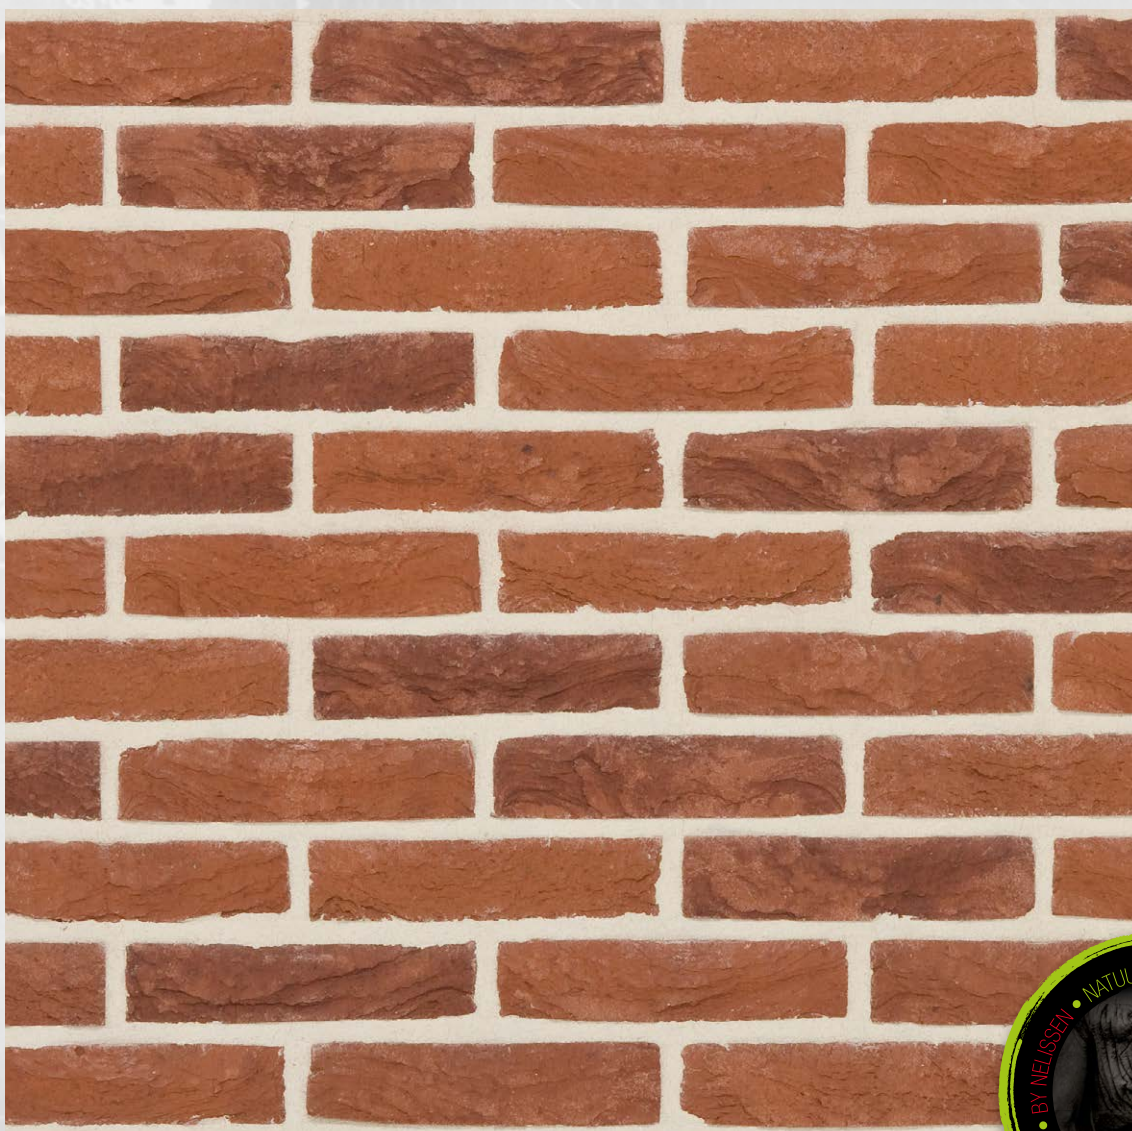

NATURLICH, NACHHALTIGES BAUEN.
NATURALLY, SUSTAINABLE BUILDING.

Kieselweg 460 - B-3620 Kesselt (Lanaken) T+32 - (0)12 - 44 02 44 F+32 - (0)12 - 45 53 89 info@nelissen.be

www.nelissen.be

Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Limburgse Löss, gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei en opgevaardeerd met grondstoffen uit de Vulkanaan-Eifel.

Uiterlijk en structuur

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op één vlakke zijde voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder lichtjes reducerende atmosfeer.

Kleur

De ondergrond van de steen is rood. De kleurschakeringen variëren van orangerood, helrood tot paars. De nuanceringen bekomt men door vermenging van löss klei met enerzijds zaagsel en anderzijds roodbruine, korrelige, vochtige zand.

Beschikbare formaten

Waalvorm 50 (209.100.49)
Waalvorm 65 (213.101.64)

Aantal per m²*

± 75/m²
± 58/m²

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf ± 60.000 stuks.

Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinatie van stenen gebakken uit verschillende soorten leem!

Dieser Fassadenstein im Handformat wird aus limburgischem Löß hergestellt, der in dem Kesseltplateau im Maastal gewonnen wird und aufgewertet ist mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel.

Optik und struktur

Die Handform-Verblender sind auf den Sichtflächen, und auf eine Lagerfläche besandet, und haben auf eine Lagerfläche eine Mulde. Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, durch reliefartige Faltungen, und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorangang verläuft in einem mit Gas geheizten Tunnelofen unter leicht reduzierter Atmosphäre.

Farbe

Der Untergrund des Steins ist rot. Die Farbschattierungen variieren von orangerot, hellrot bis violett. Das Farbspiel (Nuancen) bekommt man durch Mischung des Lösslehm mit Sägemehl und rotbraunem, körnigen Sand.

Verfügbare Formate

Waalform 50 (209.100.49)
Waalform 65 (213.101.64)

Menge pro m²*

± 83/m²
± 58/m²

Weitere Formate auf Anfrage ab ± 60.000 Stück.

Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichen Ton.

Cette brique moulée main est fabriquée en löss limbourgeois, extrait du limon (argile) du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse et revalorisé avec les matières premières provenant de l'Eifel volcanique.

Aspect et structure

Cinq des faces des briques de parement non perforées sont sablonnées, la dernière pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. La structure a un aspect grossier, de fines lignes irrégulières dans la partie sablée. Les briques sont cuites sous une atmosphère légèrement réduite dans un four tunnel chauffé au gaz.

Couleur

La couleur de base de la brique est rouge. Les variations de couleurs vont du rouge orange, rouge vif au mauve. Les nuances sont obtenues avec un mélange de sciure et d'argile, ainsi qu'avec un sable rouge brun à grain fin humidifié. Le tout dans un ensemble harmonieux.

Formats disponibles

Waalformat 50 (209.100.49)
Waalformat 65 (213.101.64)

Nombre par m²*

± 75/m²
± 58/m²

Autres formats sur demande à partir de ± 60.000 pièces.

Des différences de dimensions peuvent subvenir lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles!

This hand-moulded facing brick is made from Limburger löss clay from the Kesselt tableland in the valley of the Meuse and revalue with raw materials from the Volcanic Eifel.

Aspect and structure

The facade bricks (non-perforated) have five sand covered sides and one oblong groove. The structure looks rugged with fine and irregular grooves in the sandy surface. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven under slightly reduced atmosphere.

Colour

The brick has a red base, with colours ranging from orange-red, bright-red to violet. The coloured effects are the result of a mixture of clay with sawdust and brownish red, fine-grained sand. All this in accurately defined proportions.

Available types

Waal brick 50 (209.100.49)
Waal brick 65 (213.101.64)

Total per m²*

± 75/m²
± 58/m²

Other sizes on request from ± 60.000 units.

Take care of possible size variations when blending brick types of different clay colours.

(9) Aangegeven prestatie:		(9) Performances déclarées:			(9) Erklärte Leistung:			(9) Declared performance:		
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70			
Lengte / Longueur / Länge / Length		188	188	208	209	213	239	mm		
Breedte / Largeur / Breite / Width		88	88	100	100	101	72	mm		
Hoogte / Hauteur / Höhe / Height		49	64	39	49	64	49	mm		
Genormaliseerde druksterkte / Résistance à la compression normalisée		22		25	22	22	25	24	N/mm ²	
Normierte Druckfestigkeit / Normalised compressive strength										
Gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression moyenne					30			N/mm ²		
Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength										
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance					T2					
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category					R1					
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces					NPD					
Parallellisme legvlakken / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces					NPD					
Bruto volumieke massa / Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohddichte / Gross dry density					1.600 (D2)			kg/m ³		
Netto volumieke massa / Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohddichte / Net dry density					1.750 (D2)			kg/m ³		
Verschijningsvorm / Configuration / Form und Ausbildung / Configuration					1					
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength					0,15 / 0,30			N/mm ²		
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity				(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,55 (S1)			W/mK		
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity				(λ10,dry,mat(90,90))	0,59 (S2)			W/mK		
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability					5/10					
[Duurzaamheid: vorst / dooiweerstand] / [Durabilité: résistance au gel/dégel]					F2					
[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] / [Durability : freeze/thaw resistance]										
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Water absorption					13			%		
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption					3,5			kg/(m ² min)		
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content					S2					
[Vormstabiliteit: vochtexpansie] / [Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité]					NPD			mm/m		
[Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung] / [Dimensional stability: Moisture movement]										
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire					A1					
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances					NPD					

(10) De prestaties van het in de punten 1 en λ 10, nat (90,90) : 1,2 W/mk
Zeer vorstbestendig volgens PTV 23-002

λ 10, feucht (90,90) : 1,2 W/mk
Sehr Frostbeständig nach PTV 23-002

(10) Die Leistung des Produkts gemäß den λ 10, humide (90,90) : 1,2 W/mk
Très résistant au gel selon PTV 23-002

λ 10, wet (90,90) : 1,2 W/mk
Very frost-proof according to PTV 23-002

Raadpleeg de DOP op onze website voor de actuele technische informatie.

De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

Auf unsere website finden sie die aktuelle DOP Informationen.

Die abgedruckten farben sind nur wirklichkeitsnah. Je nach serie können die durchschnittliche maße abweichen.

- * Op basis van traditioneel metselwerk
- * Sur base de maçonneries traditionnelles
- * Based on traditional masonry
- * Auf Grundlage der traditionellen Fuge

Voir le DOP sur notre site internet pour trouver l'information technique actuelle.

Le colori représenté sur ce document est une approche de la réalité. Les différentes cuissons peuvent présenter des variations de dimensions.

See the DOP on our website for the current technical information.

The colours shown are near reflection of the reality. From one series to another the size may differ.

