


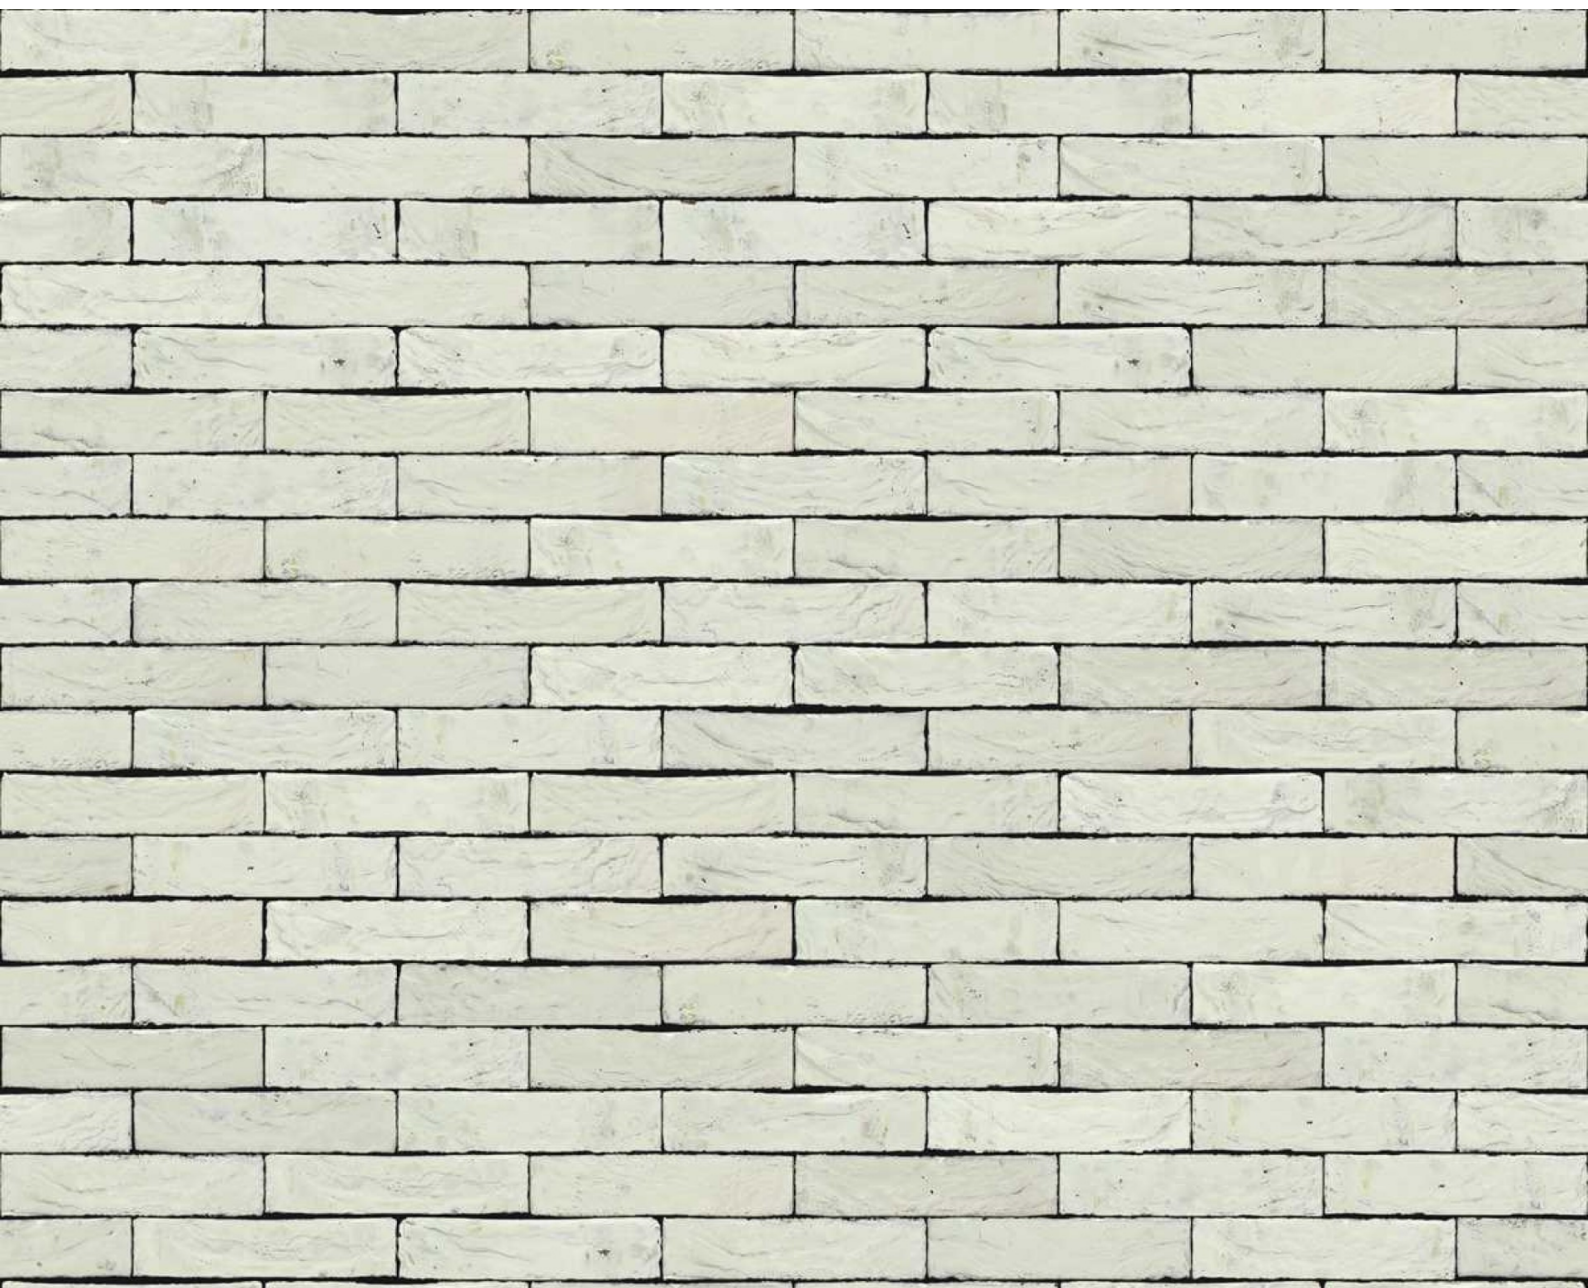

Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Lössleem, onder meer gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei (België) en opgewaardeerd met grondstoffen uit de Vulkan-Eifel.

#### UITERLIJK EN STRUCTUUR

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op het legvlak mogelijk voorzien van een frog (langwerpige schuine inkeping). De structuur is ruw van uiterlijk. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven. De Koloro gevelstenen zijn voorzien van een cementcoating.

#### KLEUR

De ondergrond van de steen is grijsbruin. Op de handvormgevelsteen wordt een witte toplaag/coating op basis van cementmengeling aangebracht. De kleurschakering is licht genuanceerd. De kleur kan wijzigen in vochtige omstandigheden, na uitdrogen krijgt de cementcoating zijn voorziene kleur. De stenen worden vochtig geleverd waardoor de kleur afwijkt, na uitdrogen krijgt de cementcoating zijn voorziene kleur. De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit.

#### VERWERKING

Voor onze gecoate stenen zijn er **specifieke verwerkingsvoorschriften** beschikbaar. Raadpleeg deze op voorhand om een correcte en geslaagde uitvoering van het gevelmetselwerk.

Voor het N70-formaat zijn er **specifieke verwerkingsvoorschriften** beschikbaar.

#### BESCHIKBARE FORMATEN

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf 2.000 m<sup>2</sup>. Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinaties van stenen gebakken uit verschillende soorten leem. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

|                                                                 | N70/4      | N70/5      | N70/6,5    | WV 50       | WV 65       | MOD 50     | MOD 65     | RF 4        | NNF         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Beschikbare formaten                                            | ✓          | ✓          |            | ✓           | ✓           |            |            |             |             |
| Afmetingen in mm                                                | ±240x70x40 | ±240x70x50 | ±240x70x65 | ±210x100x50 | ±215x100x65 | ±190x90x50 | ±190x90x65 | ±210x100x40 | ±240x107x72 |
| Aantal per m <sup>2</sup> traditioneel metselwerk (voeg ±12 mm) | ±80        | ±65        | ±52        | ±75         | ±58         | ±83        | ±65        | ±86         | ±48         |
| Aantal per m <sup>2</sup> dunbedmortel metselwerk (voeg ±6 mm)  | ±92        | ±74        | ±58        | ±87         | ±65         | ±95        | ±73        | ±96         | ±53         |
| Aantal per m <sup>2</sup> gelijknd metselwerk (voeg ±4 mm)      | ±96        | ±78        | ±60        | ±91         | ±68         | ±100       | ±77        | ±98         | ±54         |

#### TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS NBN EN 771-1 (CE)

- Wateropname: 14%
- Initiële wateropname: Normaal zuigend (IW3)
- Vorstklasse: Normaal vorstbestendig – F2
- De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op

<https://www.nelissen.be/nl-be/bakstenen/bakstenencollectie/nevoso>

#### KWALITEIT

Nelissen Steenfabrieken draagt kwaliteit, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel en werkt conform het managementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Al onze certificaten zijn terug te vinden op [onze website](#).

*Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.*